立体停车综合解决方案

UniMAT
专注核心控制

竖屏显示

竖屏壁挂安装方式

RF射频卡

RF射频卡刷卡存取车

语音播报

语音播报取车和报警

急停开关

机体自带急停开关

PLC

PLC稳定可靠，易学习

扩展模块

模块扩展丰富，配置灵活

防水设计

IP65防水等级

防晒设计

金属材质防晒不变型

接线方便

预留引线和U盘下载

硬件配置

产品类型	配置信息(5车位模式)									
HM I	7寸，竖屏显示，支持刷卡、语音播报									
PLC UN216-2BD23-0XB8	I0.0	解除按钮	I1.0	复位按钮	I2.0	102右	Q0.0	报警器	Q1.0	202车
	I0.1	急停按钮	I1.1	201上	I2.1	203上	Q0.1	运行灯	Q1.1	102车
	I0.2	光电开关	I1.2	201下	I2.2	203下	Q0.2	电源灯	Q1.2	203车
	I0.3	热继信号	I1.3	101左	I2.3	备用	Q0.3	电磁铁	Q1.3	备用
	I0.4	极限信号	I1.4	101右	I2.4	备用	Q0.4	正转	Q1.4	备用
	I0.5	电磁铁返回信号	I1.5	202上	I2.5	备用	Q0.5	反转	Q1.5	备用
	I0.6	相序保护信号	I1.6	202下	I2.6	备用	Q0.6	201车	Q1.6	备用
	I0.7	微动开关	I1.7	102左	I2.7	备用	Q0.7	101车	Q1.7	备用

常用报警

急停报警　防松断链报警　电源报警　横移报警

极限报警　车辆超长　限位错误报警　升降报警

空位错误报警　车辆超重　热继电器报警

光电报警　人车误入　电磁铁报警

远程连接

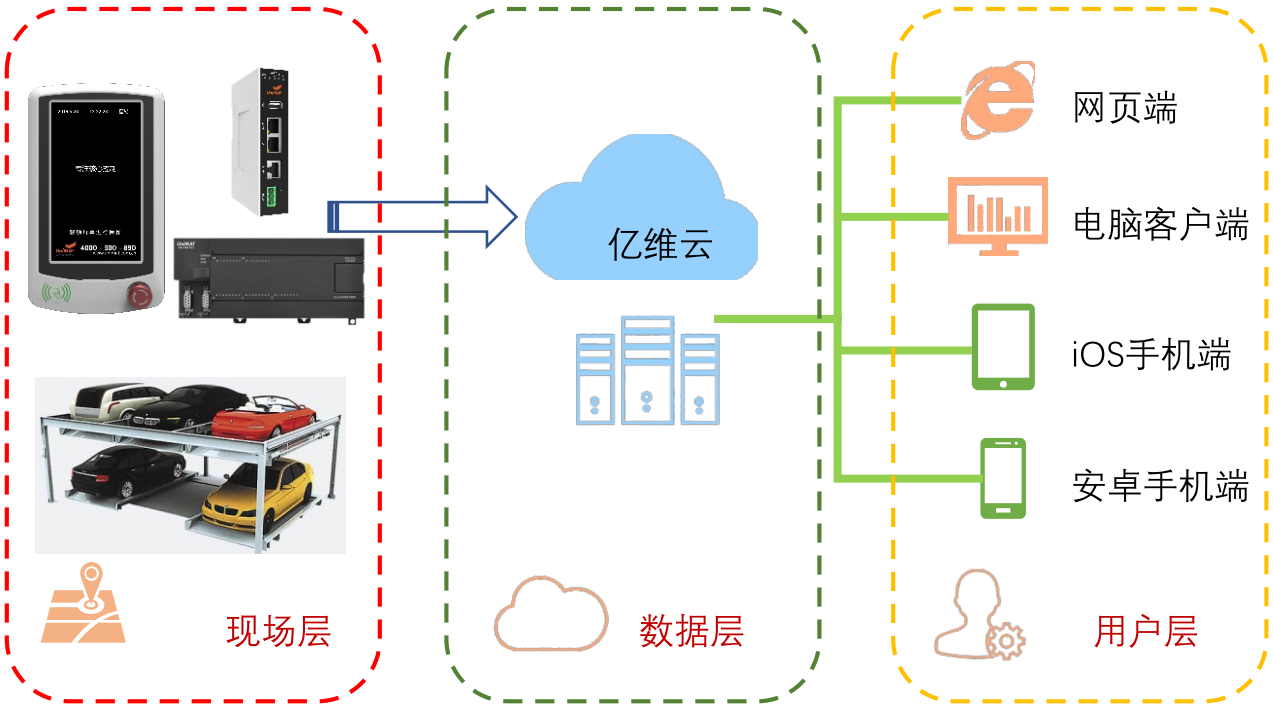

HMI技术规范

型号	UH 407S-LTTC
订货号	UH 407S-LTTC-65
性能规格	
液晶屏	7"TFT
显示色彩	65535色
分辨率	800 × 480
背光类型	LED
显示亮度	350cd/㎡
液晶寿命	30000小时
触控类型	4线电阻式
处理器	1GHz四核主频
存储	256MB FLASH+256MB DDR3
USB Host	USB2.0 x 1， Type A(USB1)，U盘接口，外引
串行接口	COM1：RS485 通讯端子
以太网	不支持
语音	支持
射频卡	支持
急停	1NO1NC，16mm
电气规格	
额定功率	7.2W
供电电源	24V DC
输入范围	20.4~28.8V DC
结构特性	
外壳颜色	金属灰
外壳材料	金属外壳
背面孔尺寸	140×80，4个挂钩孔，详细见下图
外形尺寸	240×148×32（含急停为61.5）
环境规格	
工作温度	-20 ~ 60℃
工作湿度	10~90%RH(无冷凝)
抗震性能	10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷
三防漆	浅三防

外观结构

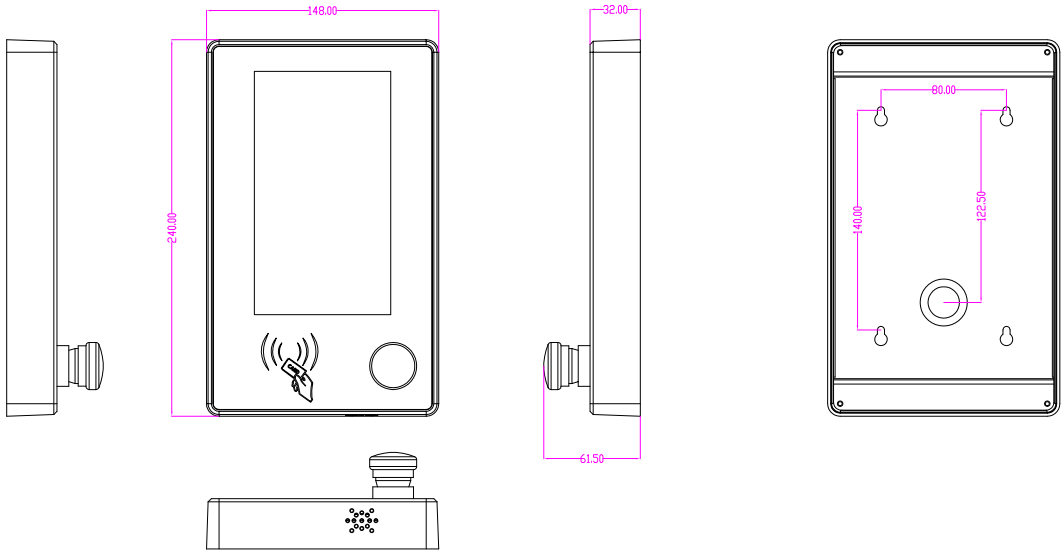

深圳市亿维自动化技术有限公司
Shenzhen UniMAT Automation Technology Co.,Ltd
总部地址：深圳市南山区高新南七道国信投资大厦12楼1201
总机：+86-755-26509199　传真：+86-755-26504049
网址：www.unimat.com.cn　E-mail：market@unimat.com.cn

4000-300-890
UniMAT 亿维 技术支持热线