


## 显控 3.0 远程下载总线 PRO

1. 在云端设备列表找到和 PLC 连接的 HMI 设备, 选择 Plc net 通道

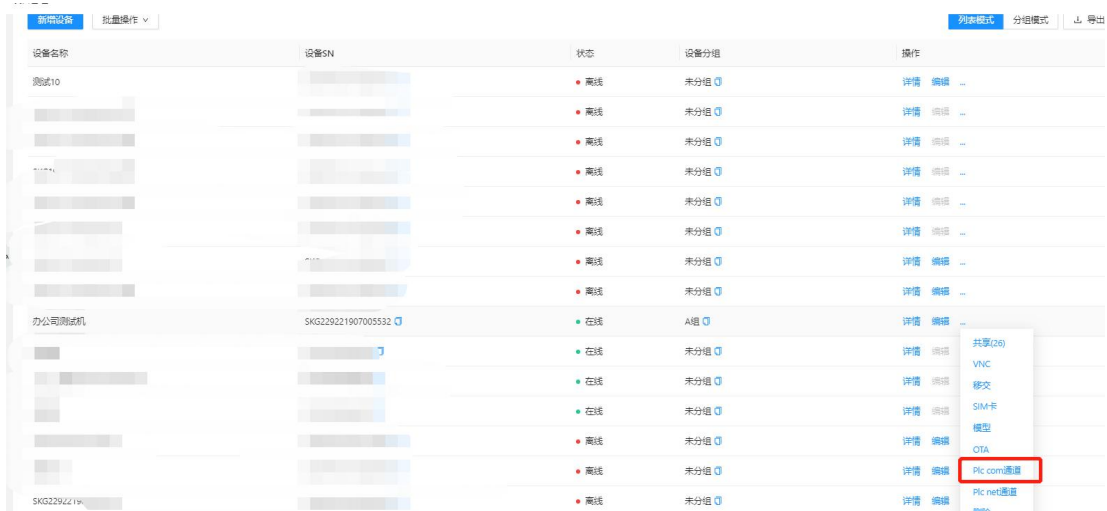

2. 输入 PLC IP 和端口号(此处 PRO 的 IP:192.168.3.1, 端口号:11332)  
本地 IP 是指的客户端, 默认 127.0.0.1, 端口号填写所连接的 PLC 的端口号

PLC远程辅助工具

序列号  
SKG229221907005532

\* PLC-ip地址: 192.168.3.1      \* PLC-端口: 11332

\* 本地-ip地址: 127.0.0.1      \* 本地-端口: 11332


取消 确定

3. 点击确定, 出现建立 net 通道成功

成功  
建立net通道成功

知道了

4. 打开 SamProIDE, 点击下载-确定

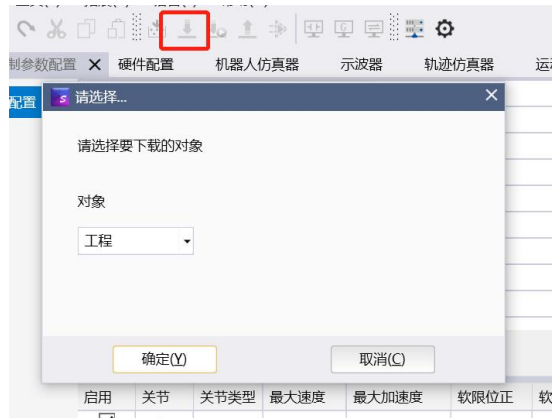

5. 点击通讯设置, 选择 Net, 输入 IP 地址: 127.0.0.1 (默认的本地 IP)



6. 选择需要下载的数据, 点击确定, 即可下载成功.



## 输出

显示输出来源: 通信



```
下载成功 [2023/2/2 15:07:01]
正在尝试与控制器进行连接 [2023/2/2 15:07:11]
网口已打开! IP:127.0.0.1, Port:11332 [2023/2/2 15:07:11]
正在尝试与控制器进行连接 [2023/2/2 16:18:28]
网口已打开! IP:127.0.0.1, Port:11332 [2023/2/2 16:18:28]
正在尝试与控制器进行连接 [2023/2/2 16:18:29]
网口已打开! IP:127.0.0.1, Port:11332 [2023/2/2 16:18:29]
下载成功 [2023/2/2 16:18:32]
```