

精益求精 让用户满意

400+ 55+ 20+ 99% 99.5%
售后技术支持人员 国内办事处 国外服务商 售后人员到位率 (24h内) 售后人员到位率 (48h内)

全国服务网点

华南

广东·广州办事处
电话: 13808892746
地址: 广州市罗冲围螺涌北路一街七号
广东·江门办事处
电话: 13822335346
地址: 江门市蓬江区聚德街36幢2~204室
广东·东莞办事处
电话: 13822282126
地址: 东莞市长安夏锦村锦江花园家景庭15楼A号房
广东·东莞办事处
电话: 15986414204
广东省东莞市常平镇大京九塑胶城
广东·汕头
电话: 13560149362
汕头市澄海区凤翔街道凤翔路124号

广西·柳州办事处
联系电话: 13977280656
地址: 柳州市飞蛾路利民区22栋1单元7号

华东

上海办事处
电话: 13808824702
地址: 上海市松江区荣乐中路120弄18号201室
江苏·无锡办事处
电话: 13961838115
地址: 江苏省无锡市北塘区锡沪西路康桥丽景小区50号楼101室
江苏·无锡办事处
电话: 15962525661
地址: 江苏省无锡市新吴区城区纺城大道289号南方不锈钢市场25栋108号
江苏·徐州办事处
电话: 13805213538
地址: 江苏省徐州市云龙区和平大道尚仕名邸B9号楼1~1504
江苏·常州办事处
电话: 15851938363
地址: 常州市天宁区翠竹新村北区157幢丙单元102室
江苏·南京办事处
电话: 13645157082
地址: 江苏省南京市栖霞区网板路14号金纺园04幢二单元403室
江苏·泰州办事处
电话: 15895728321
地址: 江苏省泰州市海陵区盛和花园54~304室
江苏·南通办事处
电话: 13646260011
地址: 江苏省南通市崇川区任港街道世纪园12栋301室
江苏·盐城办事处
电话: 13851180443
地址: 盐城市亭湖区文港路五星小区康居苑10号楼404号
江苏·苏州办事处
电话: 15850005239
地址: 苏州市吴中区碧波花园22栋304室

浙江·玉环办事处
电话: 13600576658
地址: 浙江省台州市玉环玉城街道蓝天花苑17幢2单元204
浙江·温岭办事处
电话: 13665785170
地址: 浙江省温岭市太平街道东辉小区12栋一单元401
浙江·路桥办事处
电话: 13750620308
地址: 台州市路桥区路北银安居银安小区6栋101房
浙江·温州办事处
电话: 13615779918
地址: 温州市龙湾区永兴街道下街670弄3号

浙江·永康办事处
电话: 13566755677
地址: 浙江省永康市古丽镇牟店石西路376号
浙江·永康办事处
电话: 15219903790
地址: 金华市永康市金色港湾5幢1单元1302
浙江·西店办事处
电话: 13884452605
地址: 浙江省宁波市西店镇西店派出所旁, 大鹏电子后面
浙江·宁波办事处
电话: 13732118020
地址: 宁波市海曙区气象路与通达路交叉口丽雅苑17幢27号101室
浙江·余姚办事处
电话: 13616568939
地址: 浙江省余姚市阳明公寓2幢102室
浙江·杭州办事处
电话: 18858273927
地址: 杭州市萧山区回澜北苑27幢2单元402室
浙江·店口办事处
电话: 13758518391
地址: 诸暨市店口镇渭池江东路临江花园9幢5单元401室
浙江·富阳办事处
电话: 15805712468
地址: 浙江省杭州市富阳区富春街道文教路62号团结楼104室
浙江·嘉兴办事处
电话: 13957324866
地址: 浙江省嘉兴市禾兴北路阳光小区17栋307室
浙江·新昌办事处
电话: 13566560481
地址: 浙江省绍兴市新昌县新昌大道西路215号131室

福建·福州办事处
电话: 18559950945
地址: 福州市仓山区东升街道则徐大道270号金辉伯爵山10#楼206单元
福建·泉州办事处
电话: 13489480199
地址: 泉州市前坂新村西区17栋201室

江西·上饶办事处
电话: 13687038379
地址: 上饶市带湖路51号

安徽·合肥办事处
电话: 15155115728
地址: 安徽省合肥市瑶海区当涂路金城港湾2号1006室
安徽·芜湖办事处
电话: 18855319358
地址: 安徽省芜湖市镜湖区荣盛华府22栋一单元601室

华北

山东·青岛办事处
电话: 13808992916
地址: 青岛市市北区局仁路2号二单元201户
山东·烟台办事处
电话: 13808843497
地址: 山东省烟台市芝罘区前进路西供销家园8~8
山东·潍坊办事处
电话: 13869602619
地址: 山东省潍坊市潍城区玉清街5710号/恒信御城南区21~4~302
山东·滕州办事处
电话: 18266012329
地址: 滕州市荆河街道熙城国际金园1号楼一单元1404
山东·济南办事处
电话: 13853119376
地址: 山东省济南市天桥区无影山路48~15号美林大厦西塔7楼708

山东·华北技术中心
电话: 13318722875
地址: 山东省济南市天桥区无影山路48~15号美林大厦西塔7楼708

河南·郑州办事处
电话: 13808874681
地址: 郑州市金水区杜岭街道彭公祠街和谐8号家属院内202房
河南·洛阳办事处
电话: 13808843850
地址: 洛阳市西工区金谷园路89号帝景上院4幢3~801
河北·石家庄办事处
电话: 13784331918
地址: 河北省石家庄市桥西区新石中路39号嘉实栖园2~2~301
河北·任丘办事处
电话: 15076767218
地址: 河北省任丘市金台园小区27号楼一单元903室
河北·沧州办事处
电话: 18333056012
地址: 河北省沧州市运河区西环中街街道御河新城东区6号楼~1~2202
河北·邢台办事处
电话: 13808844317
地址: 河北省邢台市隆尧县新华路中段北侧锦泰城3号楼2~103

天津办事处
电话: 13602002448
地址: 天津市东丽区新立街津塘公路北侧金鑫园6~1~401
辽宁·沈阳办事处
电话: 13840399307
地址: 沈阳市沈河区八纬路78号4~2~1
辽宁·大连办事处
电话: 13804081812
地址: 辽宁省大连市西岗区大公街30号9层4号

华中

湖南·长沙办事处
电话: 13787227355
地址: 湖南省长沙市雨花区圭塘路新星小区梅星苑8栋3单元106
湖北·武汉办事处
电话: 13971571267
地址: 武汉市洪山区瑞丰路111号福星惠誉东湖城二期22栋2单元2903
湖北·襄阳办事处
电话: 13907270651
地址: 襄阳市樊城区幸福小区26幢一单元二楼1室
河南·郑州办事处
电话: 13808874681
地址: 郑州市二七区西陈庄前街94号院(爱德花园小区)6号楼1单元102


西南

重庆办事处
电话: 13883145869
地址: 重庆市南岸区金紫街202号1单元1~1号
四川·成都办事处
电话: 13808844370
地址: 成都市成华区双庆路26号千居朝阳5栋3单元902室
云南·昆明办事处
电话: 13808793180
地址: 云南省昆明市官渡区环城巷美树星城B座1单元107号

西北

陕西·西安办事处
电话: 13892899172
地址: 陕西省西安市灞桥区酒十路金裕青青家园东区17栋1单元201室
陕西·宝鸡办事处
电话: 13892756212
地址: 陕西省宝鸡市高新区高新大道199号阳光上东小区1栋1单元406

交流伺服电动机
GSK SJT系列

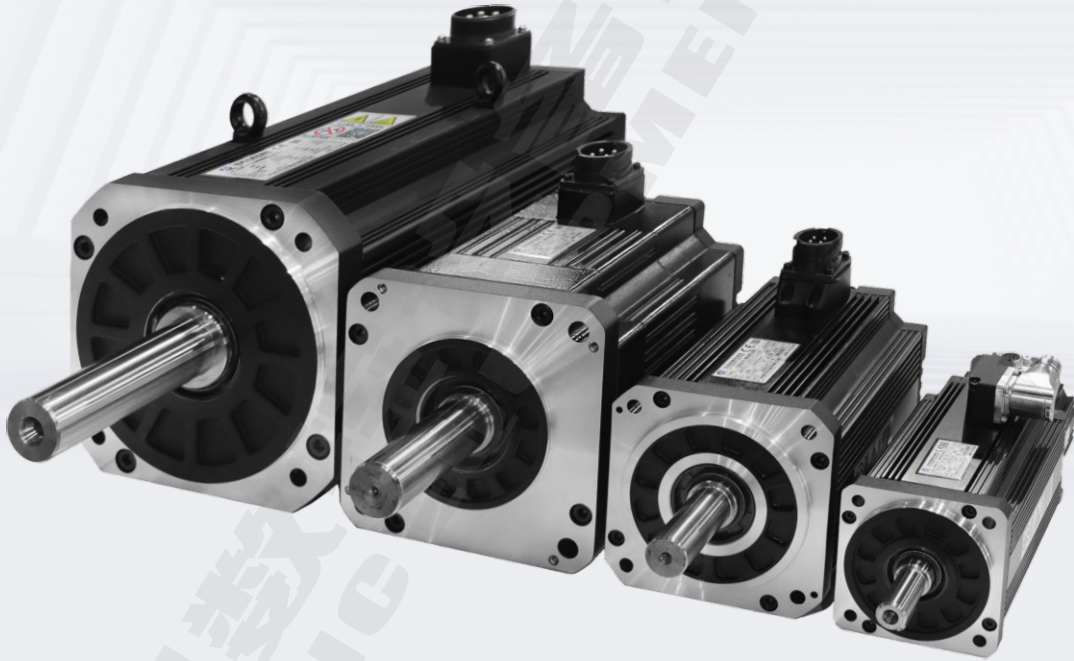

GSK机床数控系统
3年
免费保修



@广州数控GSK



@广州数控



@广州数控GSK



gzgsk.1688.com



@广州数控设备有限公司

通过ISO9001认证

全国服务热线
020-81798010 (一号多线)

广州数控设备有限公司
GSK CNC EQUIPMENT CO., LTD.
地址: 广州市黄埔区观达路22号
邮编: 510530

数控系统营销中心
销售热线: (020)81990819 / (020)81986922
传 真: (020)81993683

20230327

400-0152-028 | WWW.GSK.COM.CN


GSK SGT系列交流伺服电动机

- + 采用全封闭式结构，外形美观、结构紧凑。
- + 采用优化的电磁设计，电磁噪声低、运行平稳、效率高。
- + 采用高性能稀土永磁材料，低速特性好、过载能力强。
- + 采用高速、高精度光电编码器，与高性能驱动单元配合可作高精度的速度和位置控制。
- + 采用IP65等高防护等级，确保电动机在-15℃~40℃环境温度及粉尘油雾环境下可靠使用。
- + 采用高精度轴承和转子高精度动平衡工艺，确保电动机运行在最高转速范围内稳定可靠、振动小、噪声低。
- + 具有高转矩惯量比，快速响应能力强。
- + 部分电动机采用F级绝缘结构，寿命长，性能价格比高。



技术特点

电动机型号说明

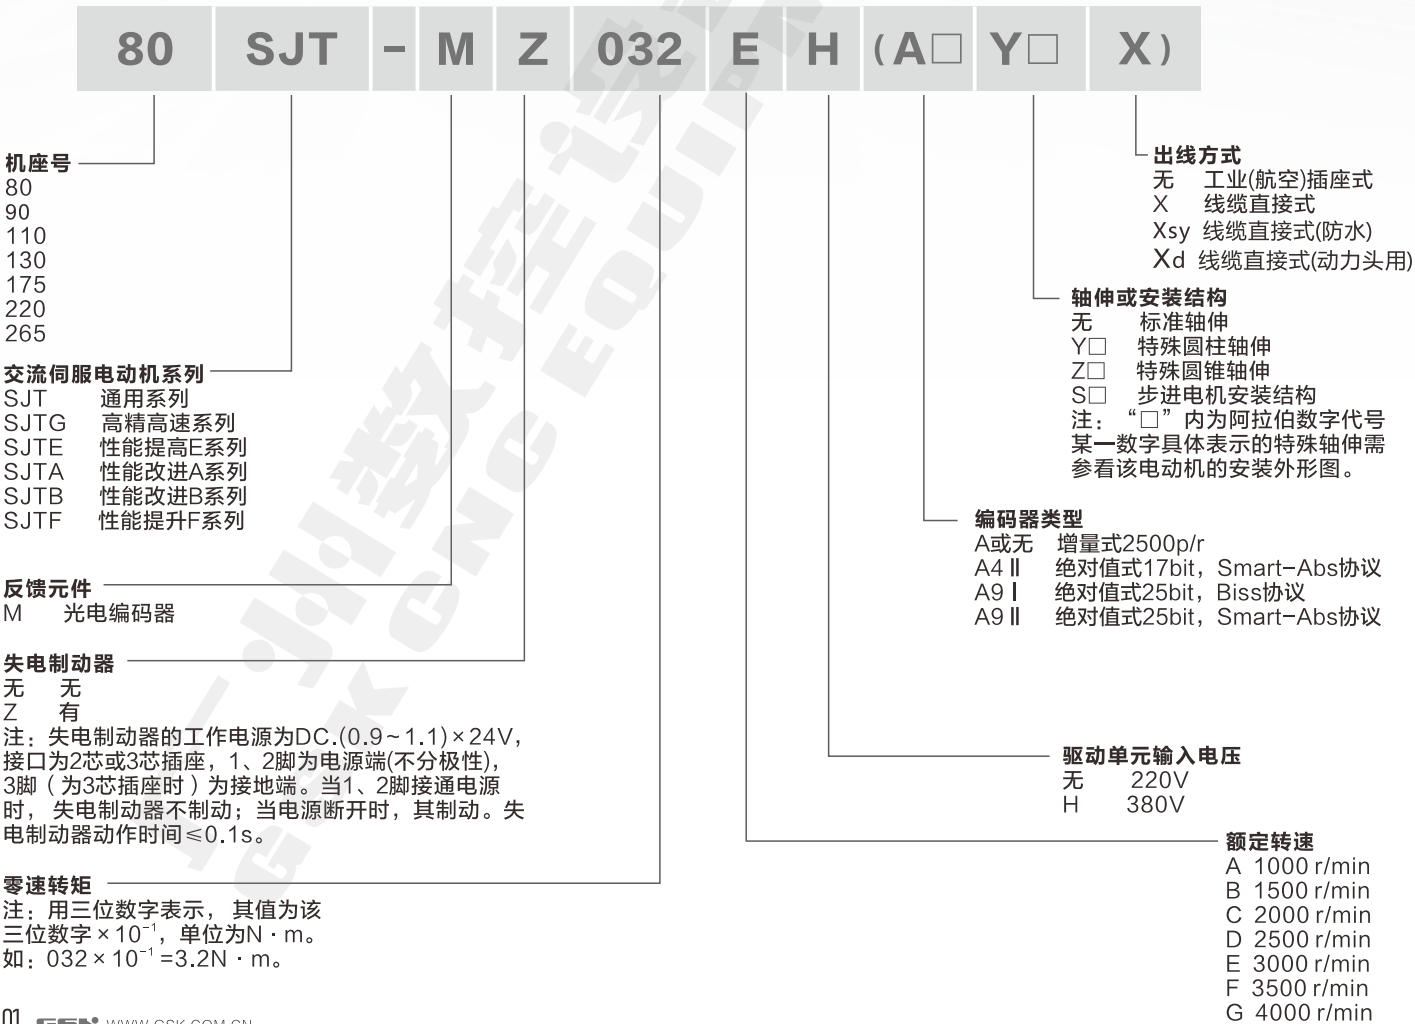


技术规格

90SGTF系列电动机技术参数

项目	型号	90SGTF-M020E	90SGTF-M020G	90SGTF-M040E	90SGTF-M040G
额定功率 (kW)		0.5	0.75	0.75	1
极对数		4			
驱动单元输入电压 (V)		AC 220三相			
额定电流 (A)		2.9	4.5	4	5.9
零速转矩 (N·m)		2	2	4	4
额定转矩 (N·m)		1.59	1.79	2.39	2.39
最大转矩 (N·m)		6	6	10	7.2
额定转速 (r/min)		3000	4000	3000	4000
最高转速 (r/min)		4000	6000	4000	6000
转动惯量 (kg·m ²)		2.71×10 ⁻⁴	2.71×10 ⁻⁴	4.75×10 ⁻⁴	4.75×10 ⁻⁴
重量 (kg)		3.1	3.1	4.5	4.5
绝缘等级		F (GB 755—2019/IEC 60034-1: 2017)			
振动等级		A (JB/T 11991—2014)			
防护等级		IP65 (GB 4208—2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942—2021/IEC 60034-5: 2020)			
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997—2008/IEC 60034-7:2001)			
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755—2019/IEC 60034-1:2017)			
编码器线数 (p/r)		绝对值式25bit (标准配置)			
失电制动器		DC24V、4N·m、13W，相应电动机重量增加1kg			

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

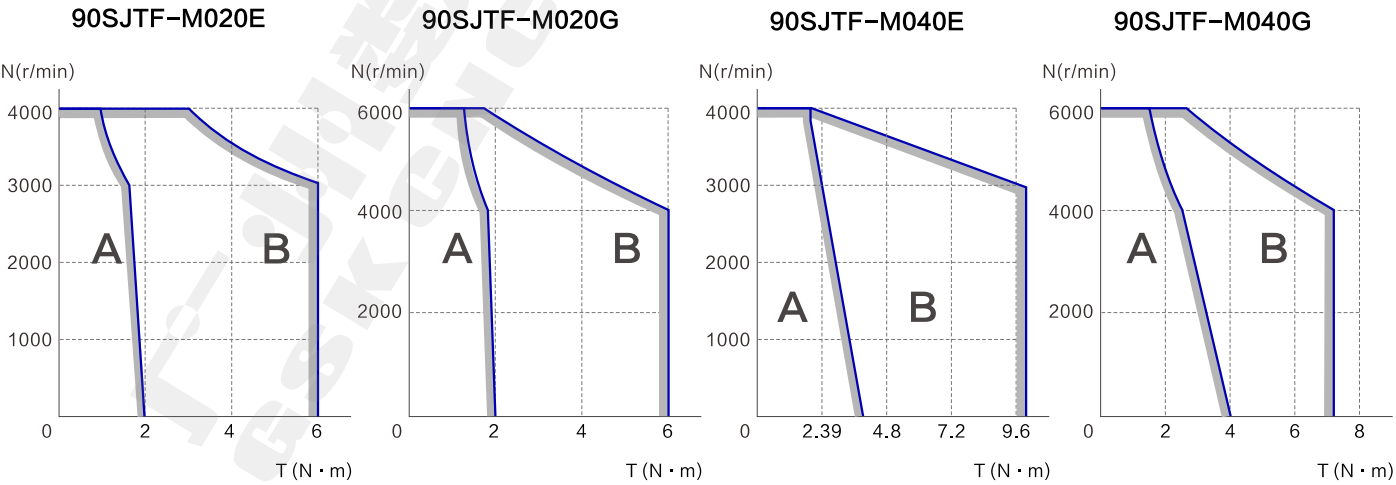


130SJTF系列电动机（220V级）技术参数

项目	型号	130SJTF-M048C	130SJTF-M072C	130SJTF-M096C	130SJTF-M120C	130SJTF-M150C
额定功率（kW）		1.0	1.5	2.0	2.5	3
极对数		4				
驱动单元输入电压（V）		AC220三相				
额定电流（A）		6.5	9	12	15	18
零速转矩（N·m）		4.77	7.16	9.55	11.9	15
额定转矩（N·m）		4.77	7.16	9.55	11.9	14.5
最大转矩（N·m）		14.3	21.5	28.7	35.7	45
额定转速（r/min）		2000	2000	2000	2000	2000
最高转速（r/min）		3000	3000	3000	3000	3000
转动惯量（kg·m ² ）		1.19×10 ⁻³	1.76×10 ⁻³	2.26×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	3.28×10 ⁻³
重量（kg）		6.6	8.4	10.2	11.8	14.0
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）				
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）				
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）				
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）				
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）				
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）				
失电制动器		DC24V、12N·m、19.4W， 相应电动机重量增加2.8kg		DC24V、15N·m、 19.4W， 重量增加2.8kg	DC24V、18N·m、19.4W， 相应电动机重量增加2.8kg	

注：需要匹配驱动单元输出电流的支持。

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

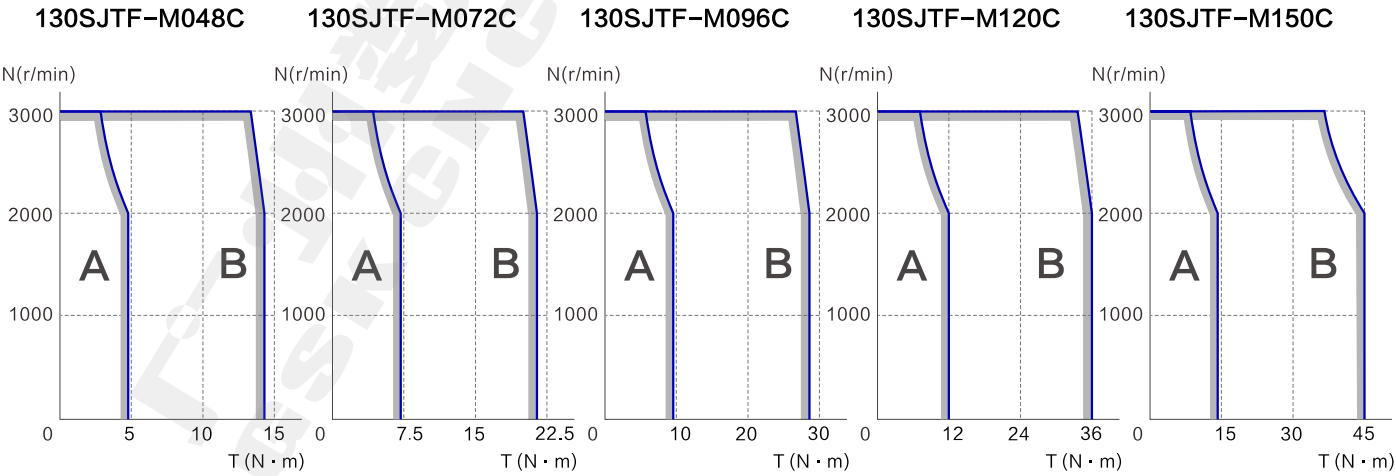


175SJTF系列电动机（220V级）技术参数(1)

项目	型号	175SJTF-M150B	175SJTF-M150D	175SJTF-M180B	175SJTF-M180D
额定功率（kW）		2.4	3.1	2.8	3.8
极对数		4			
驱动单元输入电压（V）		AC220三相			
额定电流（A）		12	16	14	17.5
零速转矩（N·m）		15	15	18	18
额定转矩（N·m）		15	12	18	14.5
最大转矩（N·m）		45	36*	54	43.5
额定转速（r/min）		1500	2500	1500	2500
最高转速（r/min）		2000	3300	2000	3000
转动惯量（kg·m ² ）		5.2×10 ⁻³	5.2×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³
重量（kg）		19.6	19.6	22.0	22.0
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）			
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）			
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）			
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）			
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）			
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）			
失电制动器		DC24V、23N·m、30W， 相应电动机重量增加5.6kg		DC24V、33N·m、30W， 相应电动机重量增加5.6kg	

注：需要匹配驱动单元输出电流的支持。

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

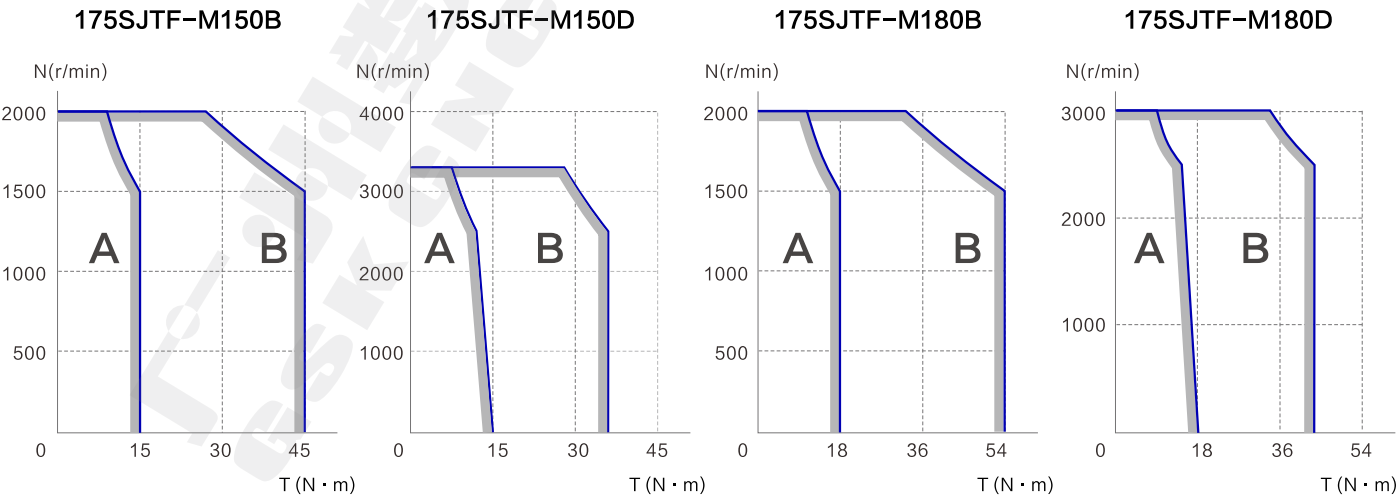


175SJTF系列电动机（220V级）技术参数(2)

项目	型号	175SJTF-M220B	175SJTF-M220D	175SJTF-M300B	175SJTF-M300D	175SJTF-M380B
额定功率（kW）		3.5	4.6	4.7	6.3	6.0
极对数		4				
驱动单元输入电压（V）		AC220三相				
额定电流（A）		17.5	22.5	23.5	29.5	30.5
零速转矩（N·m）		22	22	30	30	38
额定转矩（N·m）		22	17.6	30	24	38
最大转矩（N·m）		66	52.8*	90*	69.1	105.8
额定转速（r/min）		1500	2500	1500	2500	1500
最高转速（r/min）		2000	3000	2000	3000	2000
转动惯量（kg·m ² ）		7.3×10 ⁻³	7.3×10 ⁻³	8.4×10 ⁻³	8.4×10 ⁻³	10.7×10 ⁻³
重量（kg）		25.3	25.3	28.6	28.6	35.2
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）				
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）				
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）				
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）				
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）				
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）				
失电制动器		DC24V、33N·m、30W， 相应电动机重量增加5.6kg		DC24V、46N·m、40W， 相应电动机重量增加7.7kg		

注：需要匹配驱动单元输出电流的支持。

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

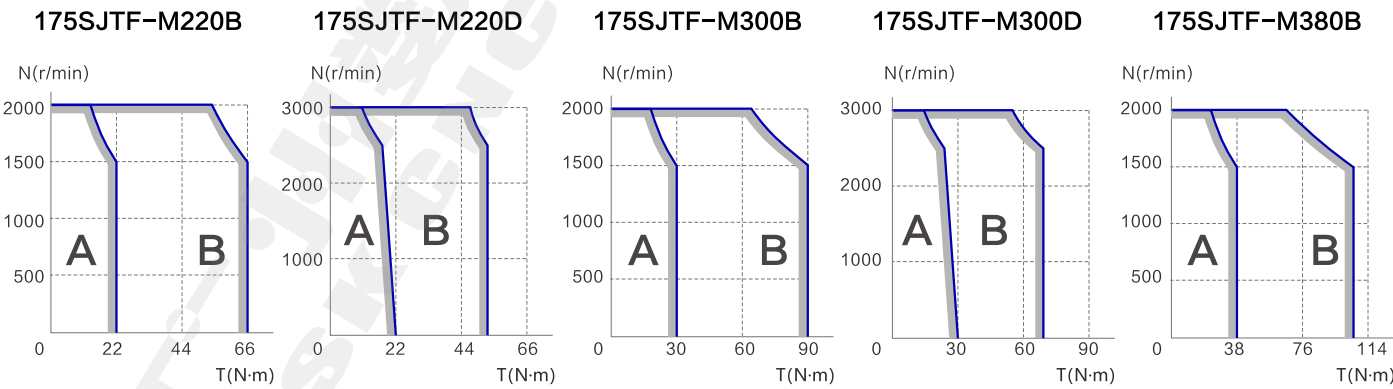


130SJTF系列电动机（380级）技术参数

项目	型号	130SJTF-M048CH	130SJTF-M072CH	130SJTF-M096CH	130SJTF-M120CH	130SJTF-M150CH
额定功率（kW）		1.0	1.5	2.0	2.5	3
极对数		4				
驱动单元输入电压（V）		AC380三相				
额定电流（A）		3.6	5.2	7	9	14.5
零速转矩（N·m）		4.77	7.16	9.55	11.9	15
额定转矩（N·m）		4.77	7.16	9.55	11.9	14.5
最大转矩（N·m）		14.3	21.5	28.7	35.7	45
额定转速（r/min）		2000	2000	2000	2000	2000
最高转速（r/min）		3000	3000	3000	3000	4500
转动惯量（kg·m ² ）		1.19×10 ⁻³	1.76×10 ⁻³	2.26×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	3.28×10 ⁻³
重量（kg）		6.6	8.4	10.2	11.8	14.0
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）				
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）				
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）				
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）				
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）				
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）				
失电制动器		DC24V、12N·m、19.4W， 相应电动机重量增加2.8kg		DC24V、15N·m、 19.4W， 重量增加2.8kg	DC24V、18N·m、19.4W， 相应电动机重量增加2.8kg	

注：需要匹配驱动单元输出电流的支持。

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

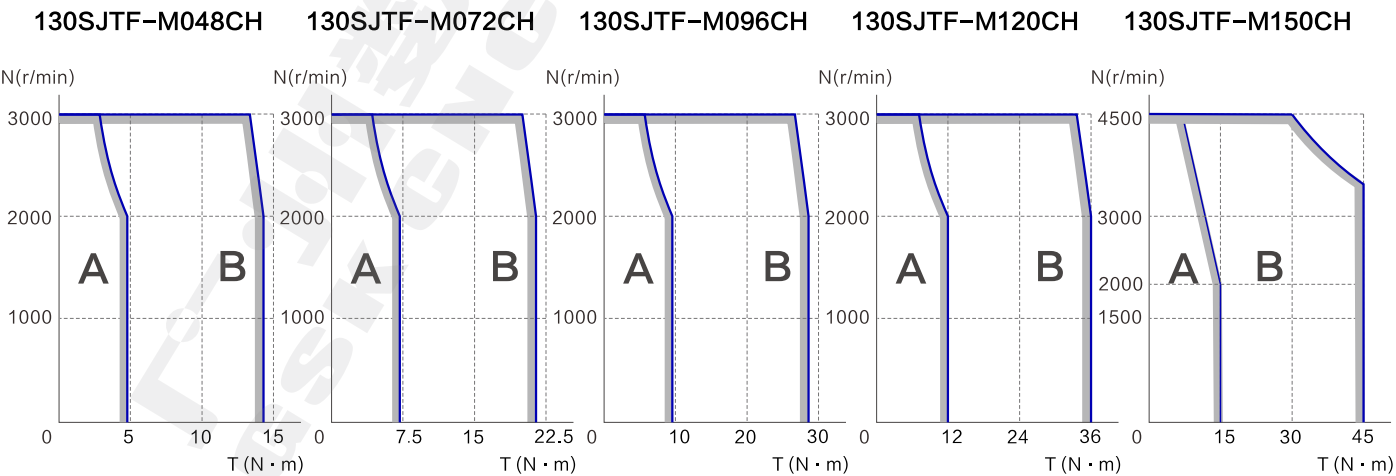

175SJTF系列电动机（380V级）技术参数(1)

项目	型号	175SJTF-M150BH	175SJTF-M180BH	175SJTF-M220BH	175SJTF-M300BH
额定功率（kW）		2.4	2.8	3.5	4.7
极对数		4			
驱动单元输入电压（V）		AC380三相			
额定电流（A）		10	13	16	21
零速转矩（N·m）		15	18	22	30
额定转矩（N·m）		15	18	22	30
最大转矩（N·m）		45	54	66	90
额定转速（r/min）		1500	1500	1500	1500
最高转速（r/min）		3000	3000	3000	2000
转动惯量（kg·m ² ）		5.2×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	7.3×10 ⁻³	8.4×10 ⁻³
重量（kg）		19.6	22.0	25.3	28.6
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）			
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）			
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）			
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）			
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）			
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）			
失电制动器		DC24V、23N·m、30W，增加5.6kg	DC24V、33N·m、30W，相应电动机重量增加5.6kg	DC24V、46N·m、40W，增加7.7kg	


注：需要匹配驱动单元输出电流的支持。

175SJTF系列电动机（380V级）技术参数(2)


项目	型号	175SJTF-M380BH	175SJTF-M380CH	175SJTF-M480BH	175SJTF-M480CH
额定功率（kW）		6.0	6.3	7.1	8.0
极对数		4			
驱动单元输入电压（V）		AC380三相			
额定电流（A）		17	22	22	28
零速转矩（N·m）		38	38	48	48
额定转矩（N·m）		38	30	45	38
最大转矩（N·m）		114	90	135	114
额定转速（r/min）		1500	2000	1500	2000
最高转速（r/min）		2000	3000	2000	3000
转动惯量（kg·m ² ）		10.7×10 ⁻³	10.7×10 ⁻³	13.3×10 ⁻³	13.3×10 ⁻³
重量（kg）		35.2	35.2	42.6	42.6
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）			
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）			
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）			
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）			
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）			
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）			
失电制动器		DC24V、46N·m、40W，相应电动机重量增加7.7kg		DC24V、60N·m、40W，相应电动机重量增加7.7kg	

注：需要匹配驱动单元输出电流的支持。

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

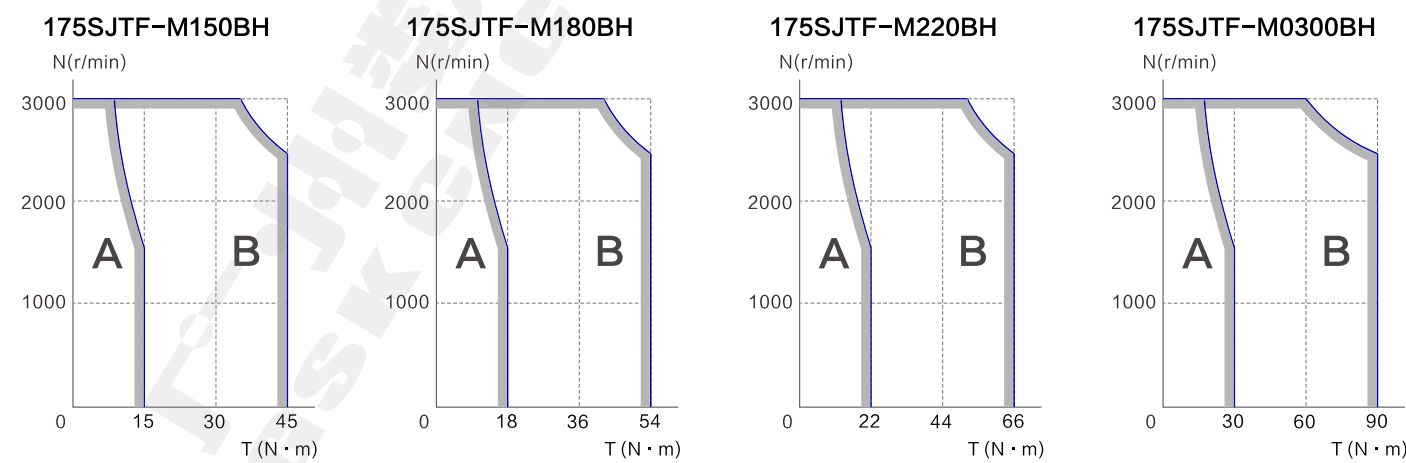

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

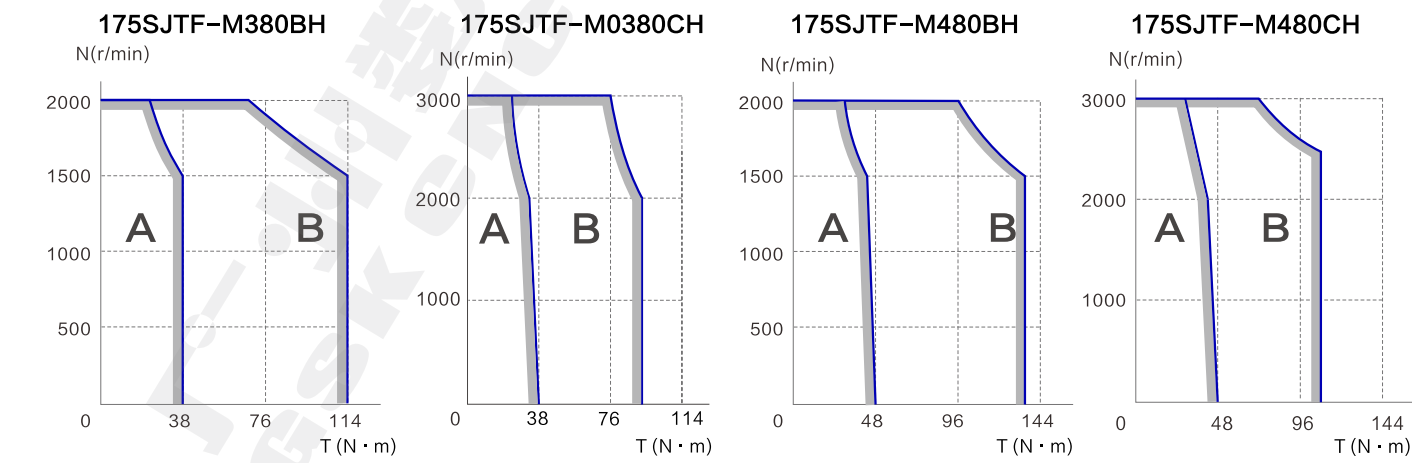

SJTF系列电动机（380V级动力头用）技术参数


项目	型号	130SJTF-M120DH	175SJTF-M180CH
额定功率（kW）		3.1	3.5
极对数		4	
驱动单元输入电压（V）		AC380三相	
额定电流（A）		15.5	20.5
零速转矩（N·m）		12	18
额定转矩（N·m）		12	16.7
最大转矩（N·m）		45	50.1
额定转速（r/min）		2500	2000
最高转速（r/min）		5000	4500
转动惯量（kg·m ² ）		2.7×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³
重量（kg）		11.8	22
绝缘等级		F（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）	
振动等级		A（GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018）	
防护等级		IP65（GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020）	
安装型式		IMB5（凸缘安装）（GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001）	
工作制		S1（连续工作制）（GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017）	
编码器线数（p/r）		绝对值式25bit（标准配置）	

220SJTE系列电动机技术参数


项目	型号	220SJTE-M600BH	220SJTE-M900BH	220SJTE-M1200BH
额定功率（kW）		7.5	11	15
极对数		4		
驱动单元输入电压（V）		AC380三相		
额定电流（A）		19	28	38
零速转矩（N·m）		60	90	120
额定转矩（N·m）		48	70	95.4
最大转矩（N·m）		144	210	287
额定转速（r/min）		1500	1500	1500
最高转速（r/min）		2000	2000	2000
转动惯量（kg·m ² ）		17.6×10 ⁻³	25.3×10 ⁻³	34×10 ⁻³
重量（kg）		42	59	75
绝缘等级		F（GB 755-2019/IE 60034-1:2017）		
振动等级		A（GB 10068-2020/IE 60034-14:2017）		
防护等级		IP65（GB 4208-2008/IE 60529:2001, GB/T4942-2021）		
安装型式		IMB5凸缘安装（GB/T 997-2008/IE 60034-7:2001）		
工作制		S1连续工作制（GB 755-2019）		
编码器		绝对值式25bit（标准配置）		
失电制动器		DC24V、95N·m，53W相应电动机重量增加8.6kg		

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

130SJTF-M120DH

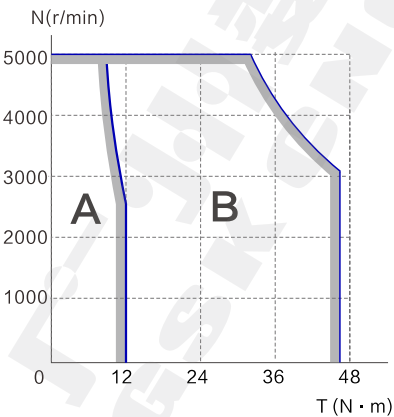


175SJTF-M180CH

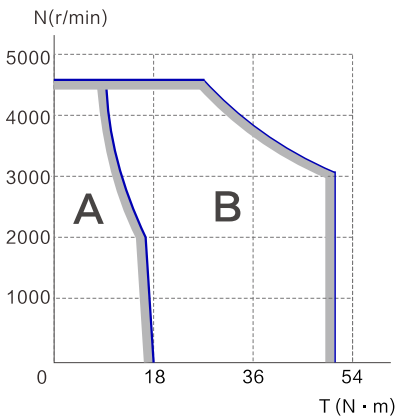


转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)


220SJTE-M600BH

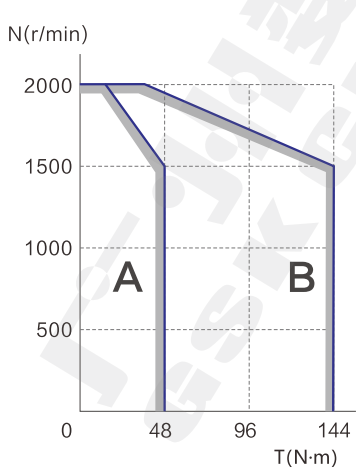

220SJTE-M900BH

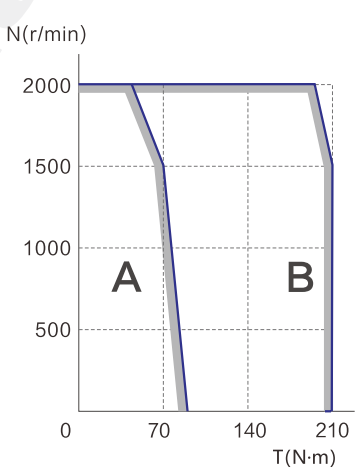


220SJTE-M1200BH

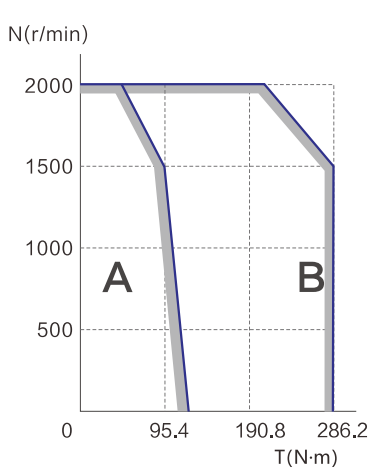

265SJTE系列电动机技术参数

项目	型号	265SJTE-M700CH	265SJTE-M1000CH	265SJTE-M1400CH	265SJTE-M2000CH
额定功率 (kW)		11	15	22	30
极对数		4			
驱动单元输入电压 (V)		AC 380 三相			
额定电流 (A)		30	37	55	66
零速转矩 (N·m)		70	100	140	200
额定转矩 (N·m)		52.5	71.6	105	143.3
最大转矩 (N·m)		158	215	315	430
额定转速 (r/min)		2000	2000	2000	2000
最高转速 (r/min)		2500	2500	2500	2500
转动惯量 (kg·m ²)		15.5×10 ⁻³	20.5×10 ⁻³	28×10 ⁻³	38×10 ⁻³
重量 (kg)		60	70	85	100
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)			
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)			
防护等级		IP54 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020)			
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)			
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)			
编码器线数 (p/r)		绝对值式25bit (标准配置)			
失电制动器		无			
冷却风机		三相AC380V、50Hz			


转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

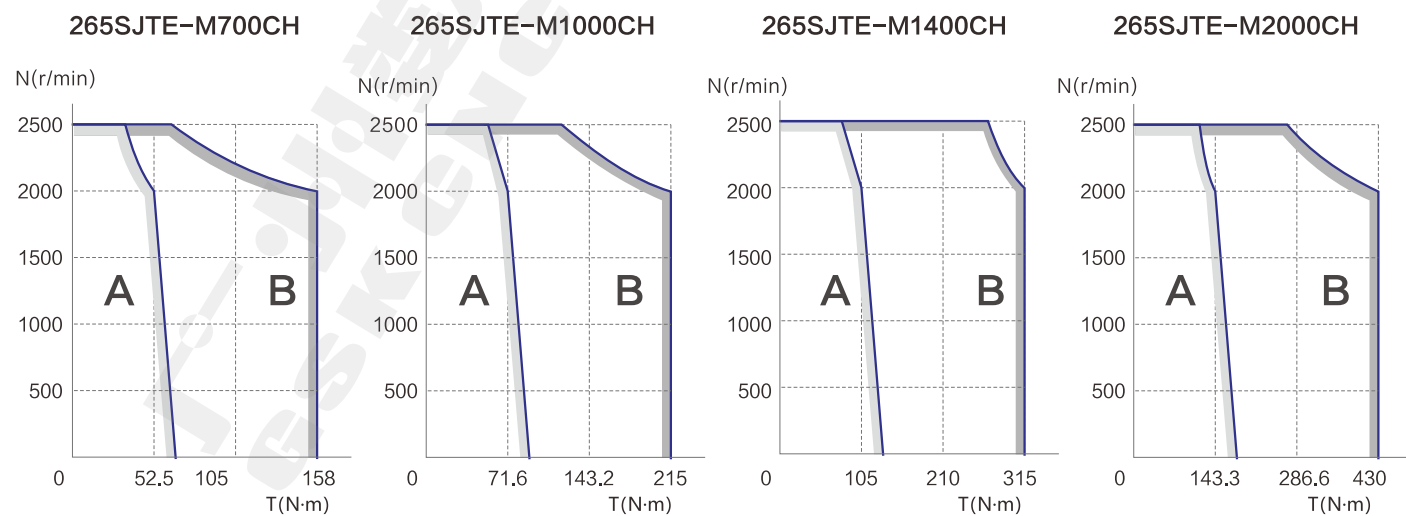

80SJTA系列电动机技术参数

项目	型号	80SJTA-M024C	80SJTA-M024E	80SJTA-M032C	80SJTA-M032E	80SJTA-M024EH	80SJTA-M032EH
额定功率	(kW)	0.5	0.75	0.66	1.0	0.75	1.0
极对数		4				4	
驱动单元输入电压	(V)	AC220三相(或单相)				AC380三相	
额定电流	(A)	2.5	3.8	3.2	5.5	2.5	3.2
零速转矩	(N · m)	2.4	2.4	3.2	3.2	2.4	3.2
额定转矩	(N · m)	2.4	2.4	3.2	3.2	2.4	3.2
最大转矩	(N · m)	7.2	7.2	9.6	9.6	7.2	9.6
额定转速	(r/min)	2000	3000	2000	3000	3000	3000
最高转速	(r/min)	2500	4000	2500	4000	5000	5000
转动惯量	(kg · m ²)	0.88 × 10 ⁻⁴	0.88 × 10 ⁻⁴	1.14 × 10 ⁻⁴	1.14 × 10 ⁻⁴	0.924 × 10 ⁻⁴	1.18 × 10 ⁻⁴
重量	(kg)	3.1	3.1	3.7	3.7	3.1	3.7
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)					
振动等级		A (JB/T 11991-2014)					
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/ IEC 60034-5:2020)					
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)					
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)					
编码器线数	(p/r)	增量式2500 (标准配置)				绝对值式25bit (标准配置)	
失电制动器		DC24V、3.2N · m、11.5W，相应电动机重量增加0.9kg					

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

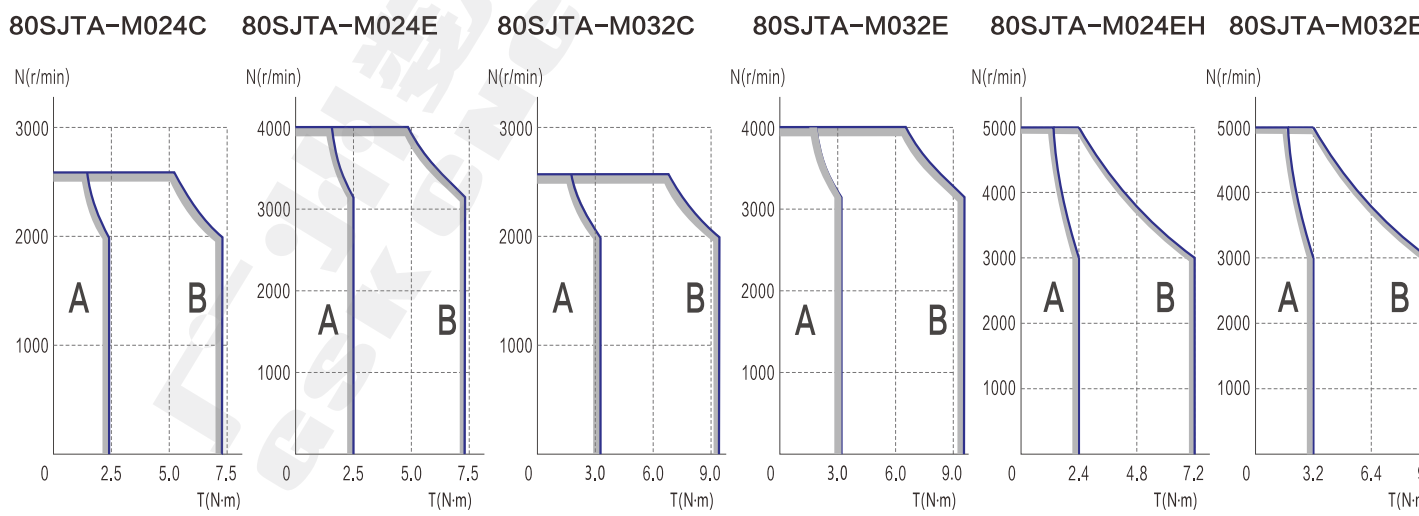


110SJT系列电动机技术参数

项目	型号	110SJT-M040D	110SJT-M040E	110SJT-M060D	110SJT-M060E
额定功率 (kW)		1.0	1.2	1.5	1.8
极对数		4			
驱动单元输入电压 (V)		AC220三相 (或单相)			
额定电流 (A)		4.5	5	7	8
零速转矩 (N·m)		4	4	6	6
额定转矩 (N·m)		4	4	6	6
最大转矩 (N·m)		12	10	12	12
额定转速 (r/min)		2500	3000	2500	3000
最高转速 (r/min)		3000	3300	3000	3300
转动惯量 (kg·m ²)		0.59×10 ⁻³	0.59×10 ⁻³	0.86×10 ⁻³	0.86×10 ⁻³
重量 (kg)		6.1	6.1	7.9	7.9
绝缘等级		B (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)			
振动等级		A (JB/T 11991-2014)			
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020)			
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)			
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)			
编码器线数 (p/r)		增量式2500 (标准配置)			
失电制动器		DC24V、4N·m、20W, 相应电动机重量增加1.6kg			


130SJT、130SJTE、130SJT系列电动机技术参数 (1)

项目	型号	130SJT-M040D	130SJT-M050D	130SJT-M050E	130SJT-M060D	130SJT-M060E
额定功率 (kW)		1.0	1.3	1.57	1.5	1.88
极对数		4				
驱动单元输入电压 (V)		AC220三相				
额定电流 (A)		4	5	7.2	6	7.8
零速转矩 (N·m)		4	5	5	6	6
额定转矩 (N·m)		4	5	5	6	6
最大转矩 (N·m)		10	12.5	15	18	18
额定转速 (r/min)		2500	2500	3000	2500	3000
最高转速 (r/min)		3000	3000	3500	3000	3500
转动惯量 (kg·m ²)		0.93×10 ⁻³	0.93×10 ⁻³	0.93×10 ⁻³	1.11×10 ⁻³	1.11×10 ⁻³
重量 (kg)		6.5	6.5	6.6	7.2	7.3
绝缘等级		B (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)				
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020)				
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)				
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
编码器线数 (p/r)		增量式2500 (标准配置)				
失电制动器		DC24V、12N·m、28W, 相应电动机重量增加2.9kg				

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

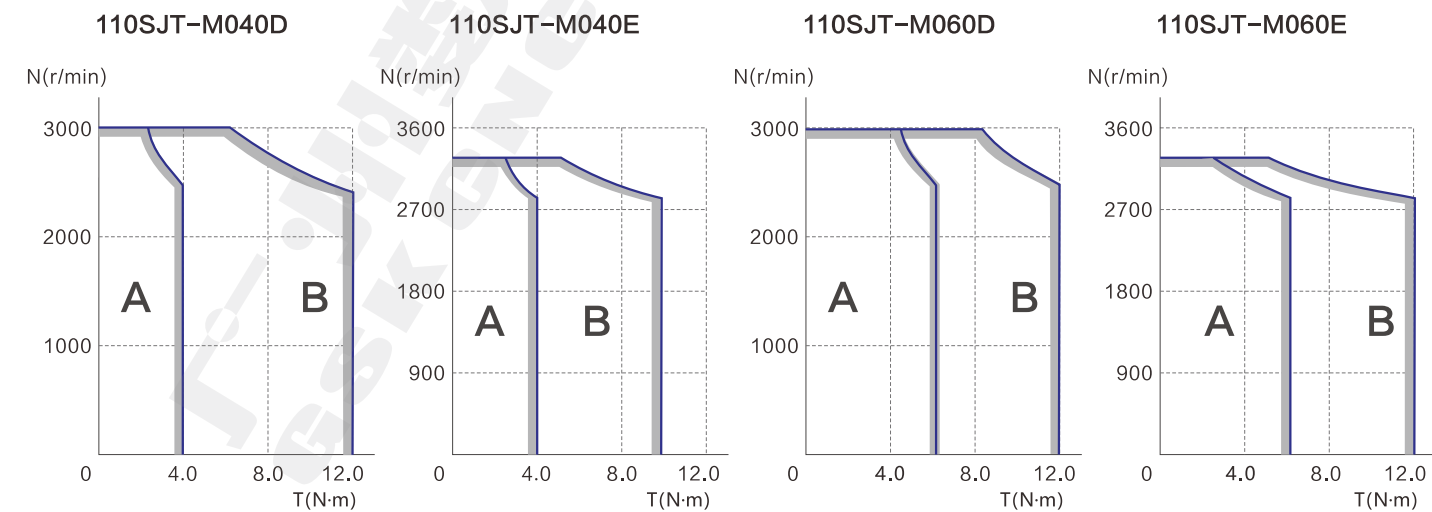

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

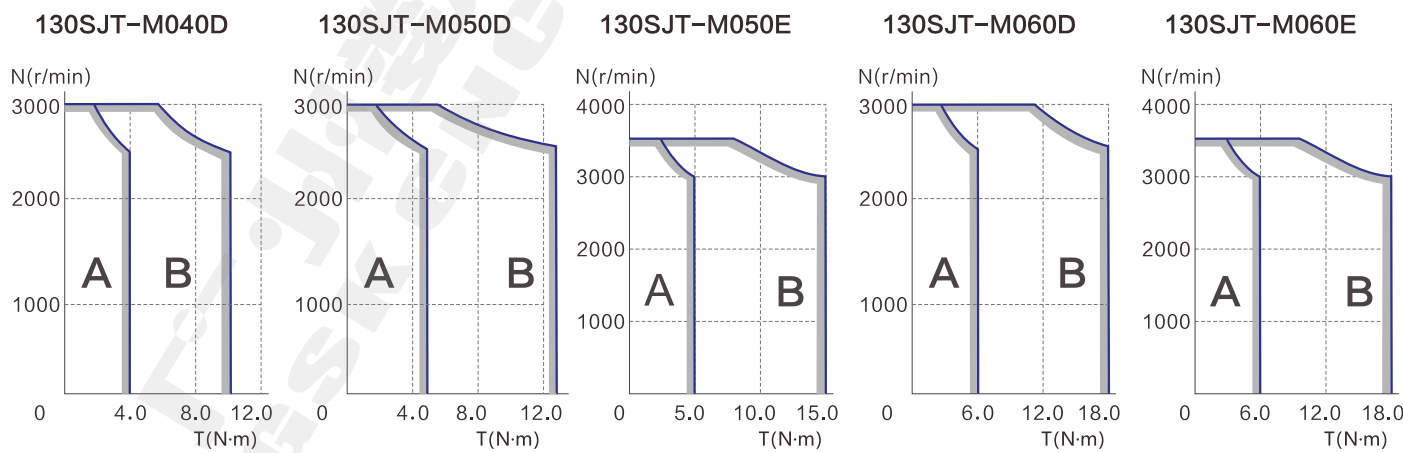


130SJT、130SJTE、130SJT B系列电动机技术参数（2）

项目	型号	130SJT-M075D	130SJT-M075E	130SJT-M100B	130SJT-M100D	130SJT B-M150B	130SJTE-M150D
额定功率 (kW)		1.88	2.36	1.5	2.5	2.4	3.9
极对数		4					
驱动单元输入电压 (V)		AC220三相					
额定电流 (A)		7.5	9.9	6	10	10	19.5
零速转矩 (N·m)		7.5	7.5	10	10	15	15
额定转矩 (N·m)		7.5	7.5	10	10	15	15
最大转矩 (N·m)		20	22.5	25	25	45	35
额定转速 (r/min)		2500	3000	1500	2500	1500	2500
最高转速 (r/min)		3000	3500	2000	3000	2000	3000
转动惯量 (kg·m ²)		1.37×10 ⁻³	1.37×10 ⁻³	1.82×10 ⁻³	1.82×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	2.89×10 ⁻³
重量 (kg)		8.1	8.2	9.6	9.7	12.8	13.7
绝缘等级		B (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)					
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)					
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020)					
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)					
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)					
编码器线数 (p/r)		增量式2500 (标准配置)					
失电制动器		DC24V、12N·m、28W, 相应电动机重量增加2.9kg			DC24V、15N·m、28W, 相应电动机重量增加2.9kg		


175SJT系列电动机技术参数（1）

项目	型号	175SJT-M120E	175SJT-M150B	175SJT-M150D	175SJT-M180B	175SJT-M180D
额定功率 (kW)		3	2.4	3.1	2.8	3.8
极对数		3				
驱动单元输入电压 (V)		AC220 三相				
额定电流 (A)		13	11	14	15	16.5
零速转矩 (N·m)		12	15	15	18	18
额定转矩 (N·m)		9.6	15	12	18	14.5
最大转矩 (N·m)		19.2	30	24	36	29
额定转速 (r/min)		3000	1500	2500	1500	2500
最高转速 (r/min)		3300	2000	3000	2000	3000
转动惯量 (kg·m ²)		4.8×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³
重量 (kg)		18.9	18.5	19	22.8	22.9
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)				
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020)				
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)				
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
编码器线数 (p/r)		增量式2500 (标准配置)				
失电制动器		DC24V、23N·m、30W, 相应电动机重量增加5.6 kg				

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

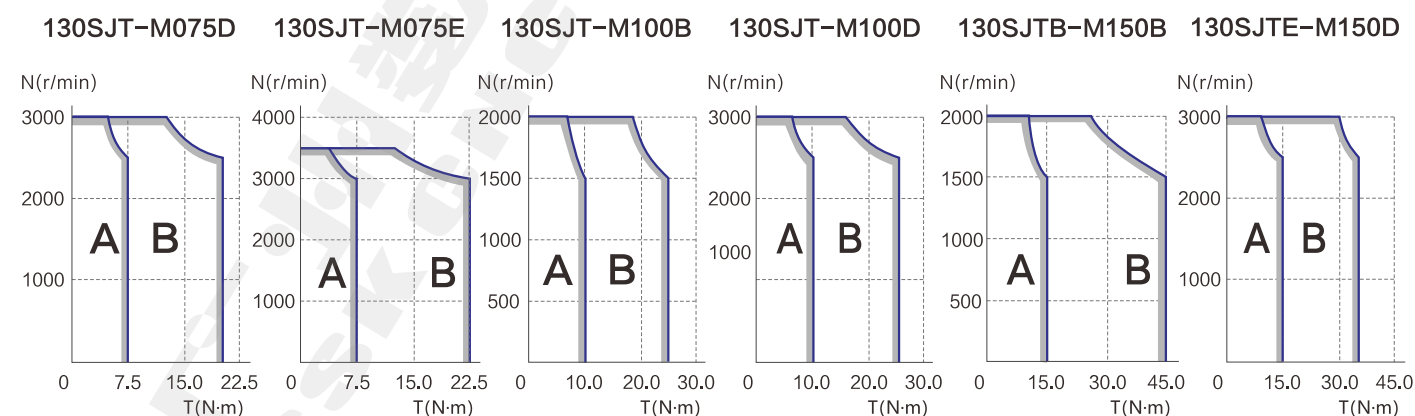

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

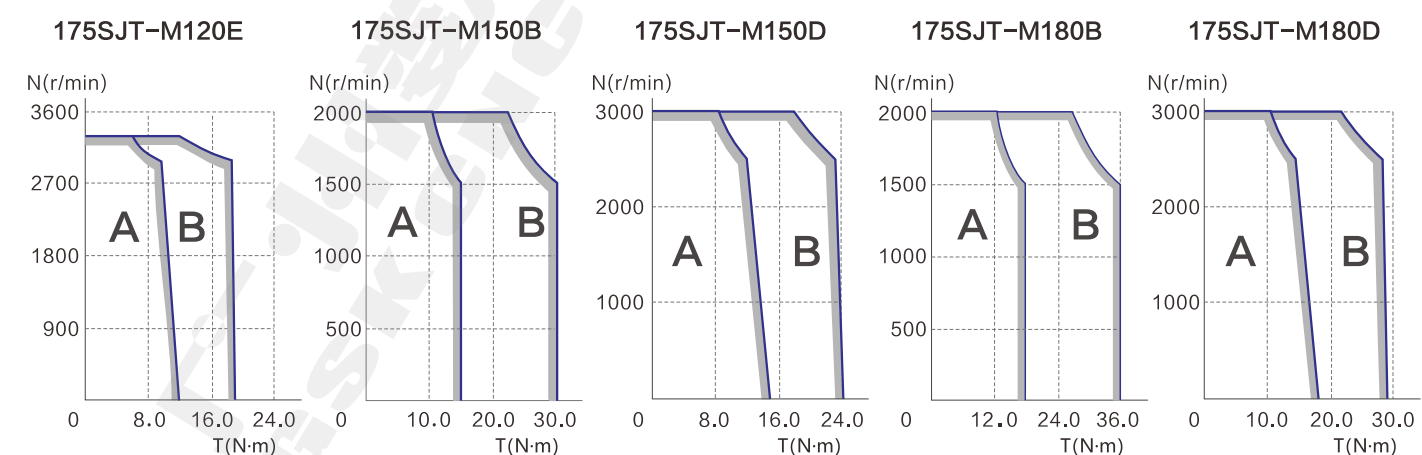


175SJT系列电动机技术参数（2）

项目	型号	175SJT-M220B	175SJT-M220D	175SJT-M300B	175SJT-M300D	175SJT-M380B
额定功率 (kW)		3.5	4.5	4.7	6	6
极对数		3				
驱动单元输入电压 (V)		AC220三相				
额定电流 (A)		17.5	19	24	27.5	29
零速转矩 (N·m)		22	22	30	30	38
额定转矩 (N·m)		22	17.6	30	24	38
最大转矩 (N·m)		44	35.2	60	48	76
额定转速 (r/min)		1500	2500	1500	2500	1500
最高转速 (r/min)		2000	3000	2000	3000	1800
转动惯量 (kg·m ²)		8.5×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	10.5×10 ⁻³	10.5×10 ⁻³	13.9×10 ⁻³
重量 (kg)		28.9	29.2	34.3	34.4	42.4
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)				
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/IEC 60034-5:2020)				
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)				
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
编码器线数 (p/r)		增量式2500 (标准配置)				
失电制动器		DC24V、23N·m、30W, 相应电动机重量增加5.6 kg		DC24V、46N·m、40W, 相应电动机重量增加7.7kg		


175SJT系列（380V级）电动机技术参数

项目	型号	175SJT-M380BH	175SJT-M380DH	175SJT-M500BH	175SJT-M500DH
额定功率 (kW)		6	7.9	7.8	10.5
极对数		3			
驱动单元输入电压 (V)		AC380三相			
额定电流 (A)		15	26	20	33
零速转矩 (N·m)		38	38	50	50
额定转矩 (N·m)		38	30	50	40
最大转矩 (N·m)		76	60	100	80
额定转速 (r/min)		1500	2500	1500	2500
最高转速 (r/min)		2000	3000	2000	3000
转动惯量 (kg·m ²)		13.9×10 ⁻³	13.9×10 ⁻³	13.9×10 ⁻³	13.9×10 ⁻³
重量 (kg)		42.2	42.4	48.7	48.9
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)			
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)			
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/ IEC 60034-5:2020)			
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)			
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)			
编码器线数 (p/r)		增量式2500 (标准配置)			
失电制动器		DC24V、46N·m、40W, 相应电动机重量增加7.7kg		DC24V、46N·m、40W, 相应电动机重量增加8.5kg	
冷却风机		无		AC380三相、50Hz(端子1脚接地, 2、3、4脚接电源), 30W, IP54	

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

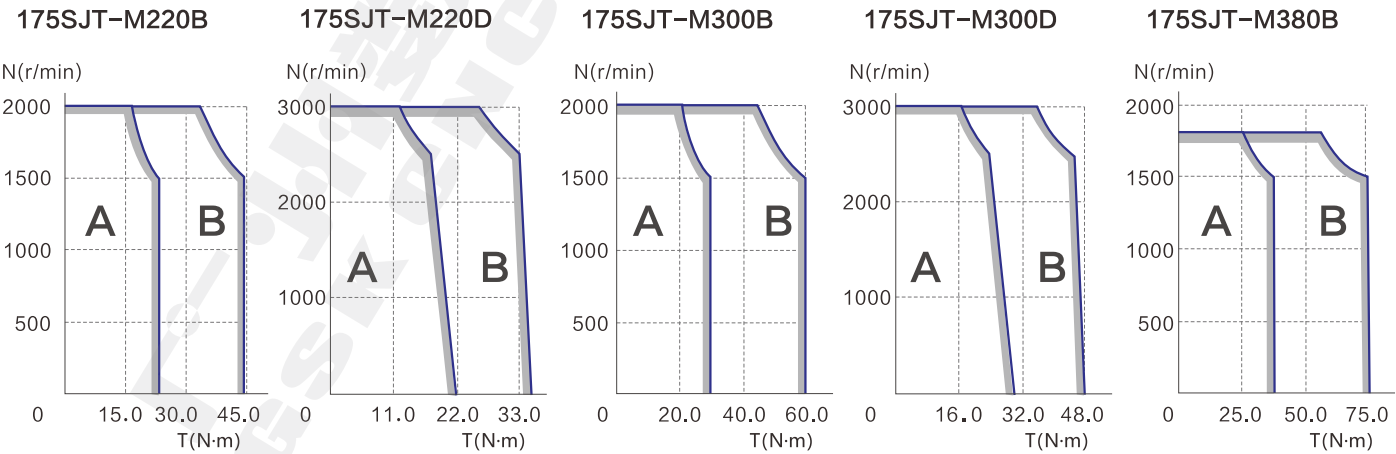

转矩-转速特性图（T-N）(A:连续工作区；B:短时工作区)

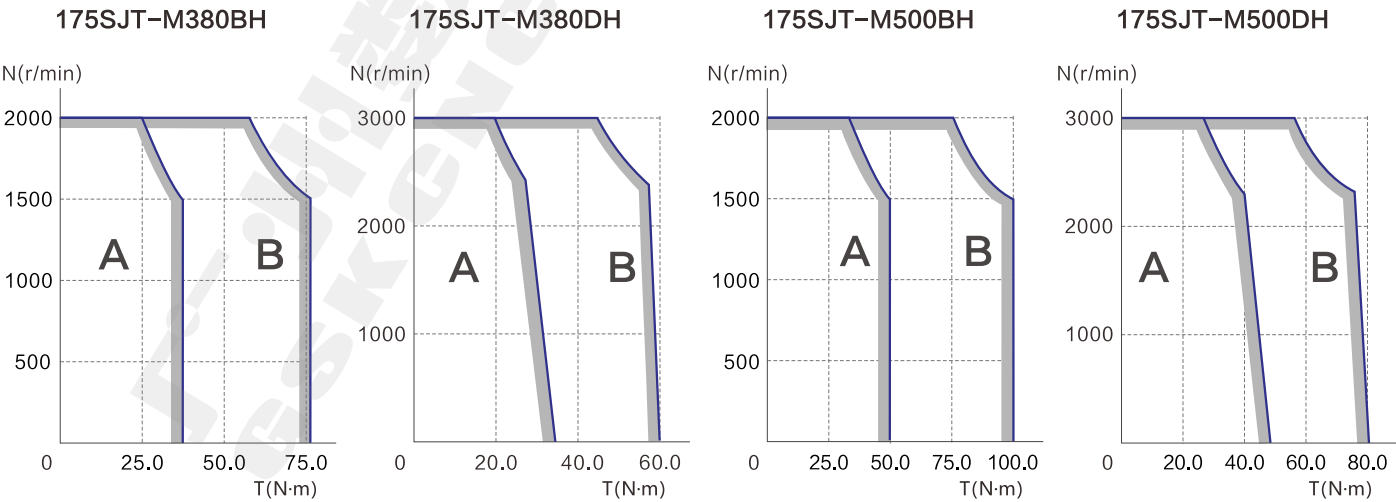


130SJTG系列电动机技术参数

项目	型号	130SJTG-M040GH	130SJTG-M050GH	130SJTG-M060GH	130SJTG-M075GH	130SJTG-M100GH
额定功率 (kW)		1.7	2.1	2.5	3.1	4.2
极对数		4				
驱动单元输入电压 (V)		AC380三相				
额定电流 (A)		4.8	6	7.2	7.5	10
零速转矩 (N·m)		4	5	6	7.5	10
额定转矩 (N·m)		4	5	6	7.5	10
最大转矩 (N·m)		12	15	18	22.5	30
额定转速 (r/min)		4000	4000	4000	4000	4000
最高转速 (r/min)		6000	6000	6000	5000	5000
转动惯量 (kg·m ²)		1.0×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	2.5×10 ⁻³
重量 (kg)		6.6	7.5	8.4	9.9	11.9
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)				
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021 IEC 60034-5:2020)				
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)				
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)				
编码器线数 (p/r)		绝对值式25bit (标准配置)				
失电制动器		DC24V、12N·m、28W，相应电动机重量增加2.9kg				


175SJTG系列电动机技术参数

项目	型号	175SJTG-M120EH	175SJTG-M150EH	175SJTG-M180EH	175SJTG-M220EH	175SJTG-M300EH	175SJTG-M380EH
额定功率 (kW)		3.8	4.7	5.7	6.9	9.4	11.9
极对数		4					
驱动单元输入电压 (V)		AC380三相					
额定电流 (A)		10.5	12.5	15.5	18.5	25	32
零速转矩 (N·m)		12	15	18	22	30	38
额定转矩 (N·m)		12	15	18	22	30	38
最大转矩 (N·m)		36	45	54	66	90	114
额定转速 (r/min)		3000	3000	3000	3000	3000	3000
最高转速 (r/min)		4500	4500	4500	4500	4500	4500
转动惯量 (kg·m ²)		4.1×10 ⁻³	4.9×10 ⁻³	6.1×10 ⁻³	7.2×10 ⁻³	9.5×10 ⁻³	12.1×10 ⁻³
重量 (kg)		18.8	21.2	24.5	27.8	34.4	41.8
绝缘等级		F (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)					
振动等级		A (GB/T 10068—2020/IEC 60034-14:2018)					
防护等级		IP65 (GB/T 4208-2017/IEC 60529: 2013, GB/T 4942-2021/ IEC 60034-5:2020)					
安装型式		IMB5 (凸缘安装) (GB/T 997-2008 / IEC 60034-7:2001)					
工作制		S1 (连续工作制) (GB/T 755-2019/IEC 60034-1: 2017)					
编码器线数 (p/r)		绝对值式25bit (标准配置)					
失电制动器		DC24V、23N·m、30W，相应电动机重量增加5.6 kg				DC24V、46N·m、40W，相应电动机重量增加7.7kg	

转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

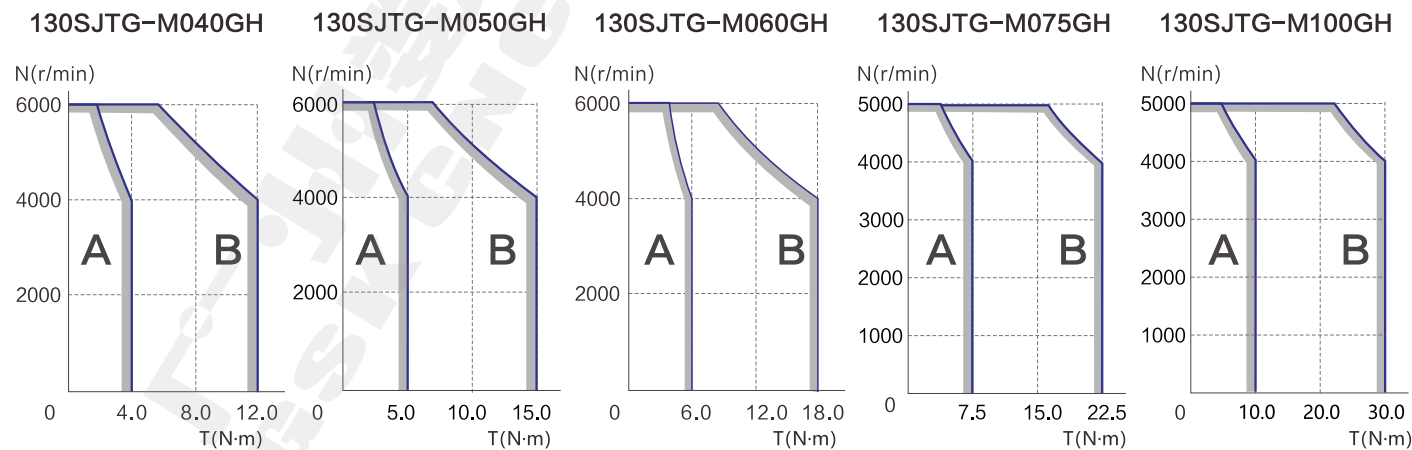


转矩-转速特性图 (T-N) (A:连续工作区; B:短时工作区)

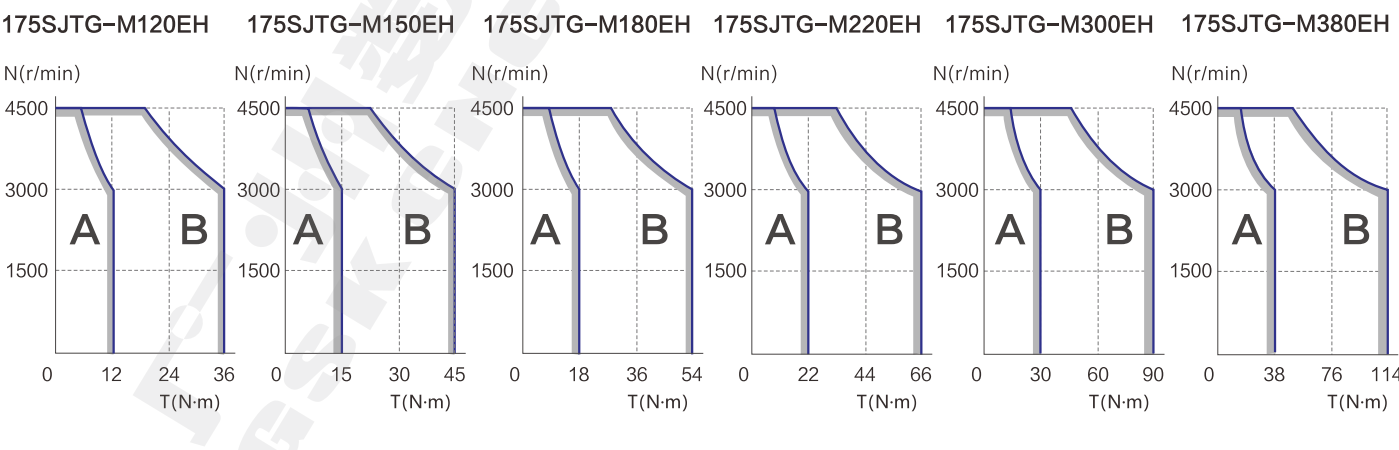


安装尺寸

90SJTF系列电动机安装尺寸

不带失电制动器安装尺寸

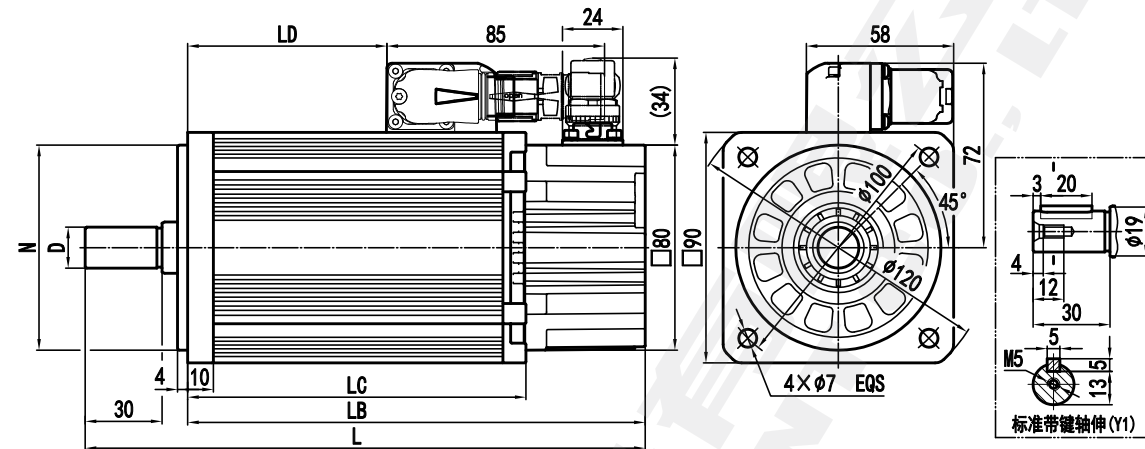

帶失電制动器安裝尺寸

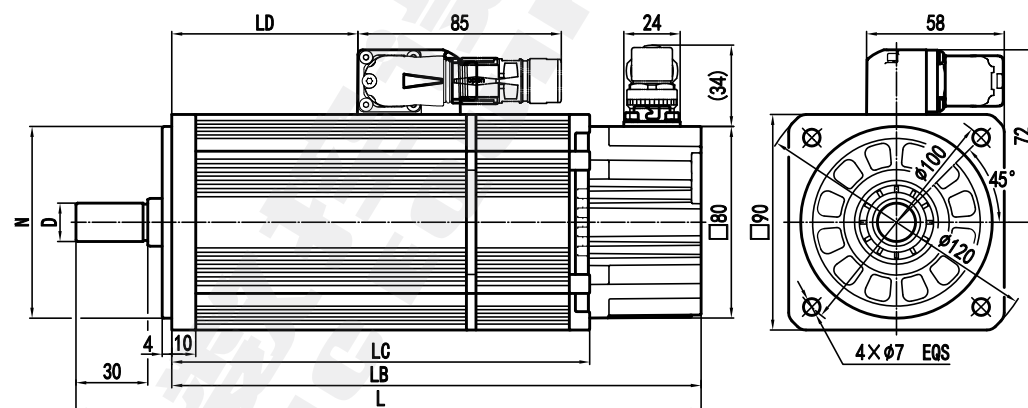


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)	LC(mm)	LD(mm)
90SJTF—M020E	$\Phi 16_{-0.011}^0$	$\Phi 80_{-0.03}^0$	142.5 (185)	182.5 (225)	96 (138.5)	41.5
90SJTF—M020G	$\Phi 16_{-0.011}^0$	$\Phi 80_{-0.03}^0$	142.5 (185)	182.5 (225)	96 (138.5)	41.5
90SJTF—M040E	$\Phi 16_{-0.011}^0$	$\Phi 80_{-0.03}^0$	178.5 (221)	218.5 (261)	132 (174.5)	77.5
90SJTF—M040G	$\Phi 16_{-0.011}^0$	$\Phi 80_{-0.03}^0$	178.5 (221)	218.5 (261)	132 (174.5)	77.5


注: 括号内的LB、L、LC值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。

130SJTF系列电动机安装尺寸

不带失电制动器安装尺寸

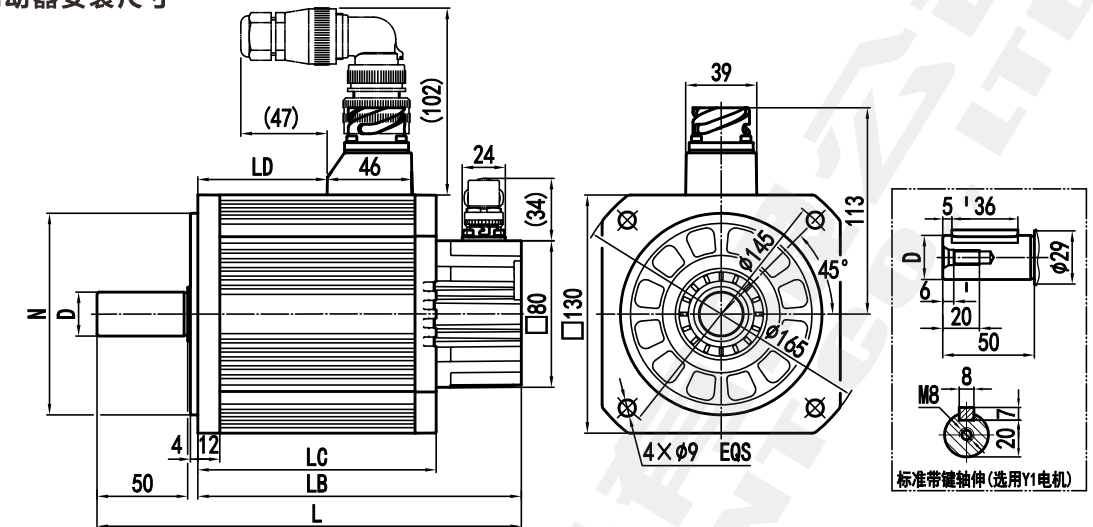

带失电制动器安装尺寸

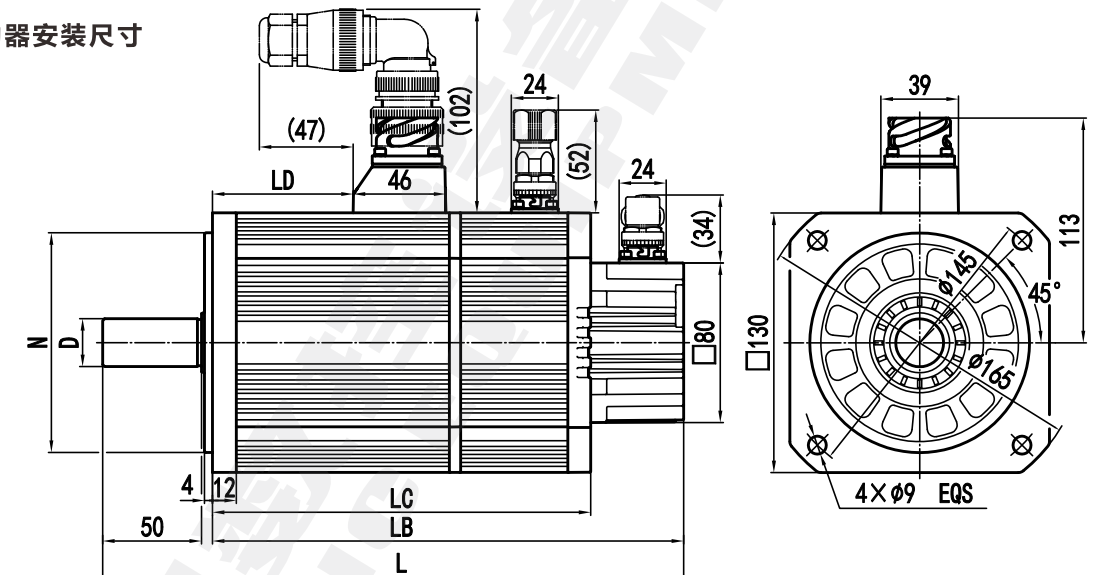


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)	LC(mm)	LD(mm)
130SJTF-M048C	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	155(214)	210(269)	108(168)	49
130SJTF-M072C	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	177(236)	232(291)	130(190)	71
130SJTF-M096C	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	208(267)	263(322)	161(221)	102
130SJTF-M120C	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	228(287)	283(342)	181(241)	122
130SJTF-M048CH	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	155(214)	210(269)	108(168)	49
130SJTF-M072CH	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	177(236)	232(291)	130(190)	71
130SJTF-M096CH	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	208(267)	263(322)	161(221)	102
130SJTF-M120CH	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	228(287)	283(342)	181(241)	122
130SJTF-M120DH	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	228	283	181	122


注: 括号内的LB、L、LC值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。配置海德汉25bit编码器时, LB、L值相应增加4mm。

130SJTF-M150C/CH电动机安装尺寸

不带失电制动器安装尺寸

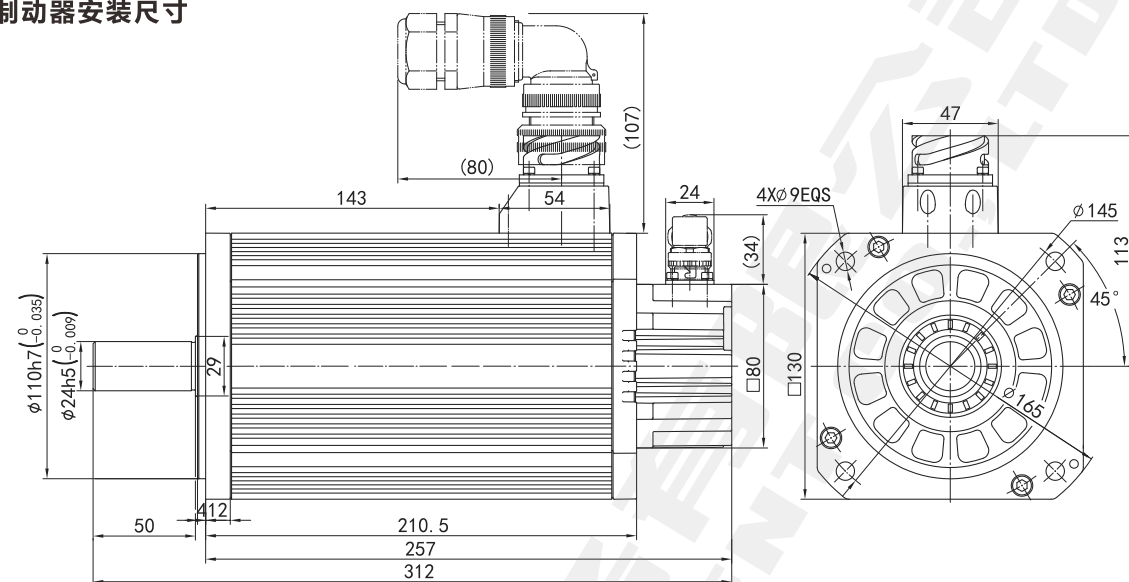

带失电制动器安装尺寸

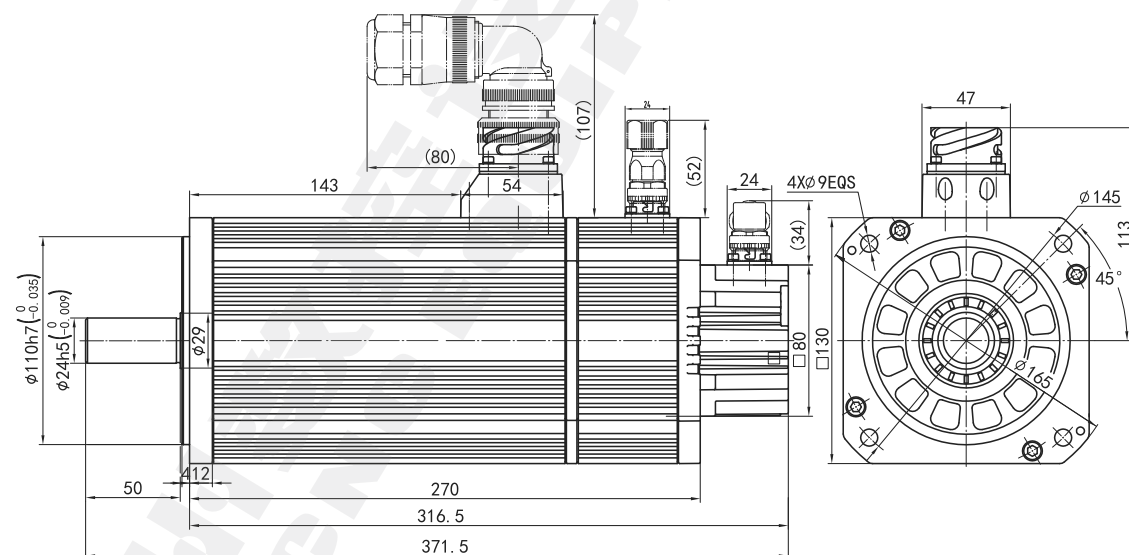


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)	LC(mm)	LD(mm)
130SJTF-M150C	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	257 (316.5)	312 (371.5)	210.5 (270)	143
130SJTF-M150CH	$\phi 24_{-0.009}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	257 (316.5)	312 (371.5)	210.5 (270)	143


注: 括号内的LB、L、LC值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。配置海德汉25bit编码器时, LB、L值相应增加4mm。

175SJTF系列电动机安装尺寸

不带失电制动器安装尺寸

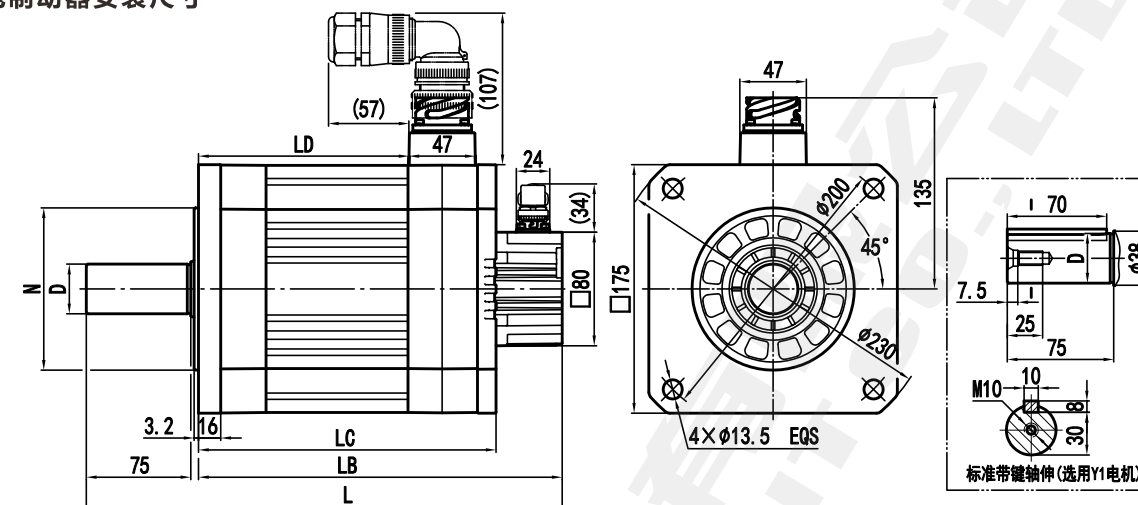

带失电制动器安装尺寸

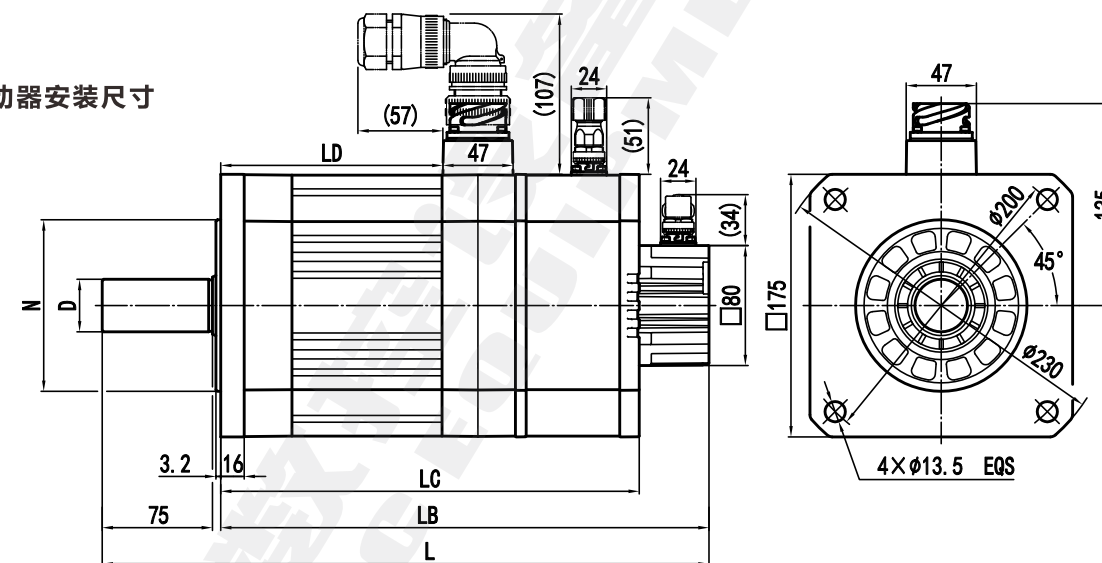


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)	LC(mm)	LD(mm)
175SJTF-M150B	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	221(291)	300(370)	175(244)	113
175SJTF-M150D	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	221(291)	300(370)	175(244)	113
175SJTF-M180B	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	236(306)	315(385)	190(259)	128
175SJTF-M180D	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	236(306)	315(385)	190(259)	128
175SJTF-M220B	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	256(326)	335(405)	210(279)	148
175SJTF-M220D	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	256(326)	335(405)	210(279)	148
175SJTF-M300B	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	276(352)	355(431)	230(305)	168
175SJTF-M300D	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	276(352)	355(431)	230(305)	168
175SJTF-M380B	$\phi 35_{-0.025}^{+0.01}$	$\phi 114.3_{-0.025}^0$	316(392)	395(471)	270(345)	208

注: 括号内的LB、L、LC值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)	LC(mm)	LD(mm)
175SJTF-M150BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	221(291)	300(370)	175(244)	113
175SJTF-M180BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	236(306)	315(385)	190(259)	128
175SJTF-M180CH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	236	315	190	128
175SJTF-M220BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	256(326)	335(405)	210(279)	148
175SJTF-M300BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	276(352)	355(431)	230(305)	168
175SJTF-M380BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	316(392)	395(471)	270(345)	208
175SJTF-M380CH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	316(392)	395(471)	270(345)	208
175SJTF-M480BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	361(437)	440(516)	315(390)	208
175SJTF-M480CH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{+0.01}_{-0.025}$	361(437)	440(516)	315(390)	208

220SJTE系列电动机安装尺寸

不带失电制动器安装尺寸

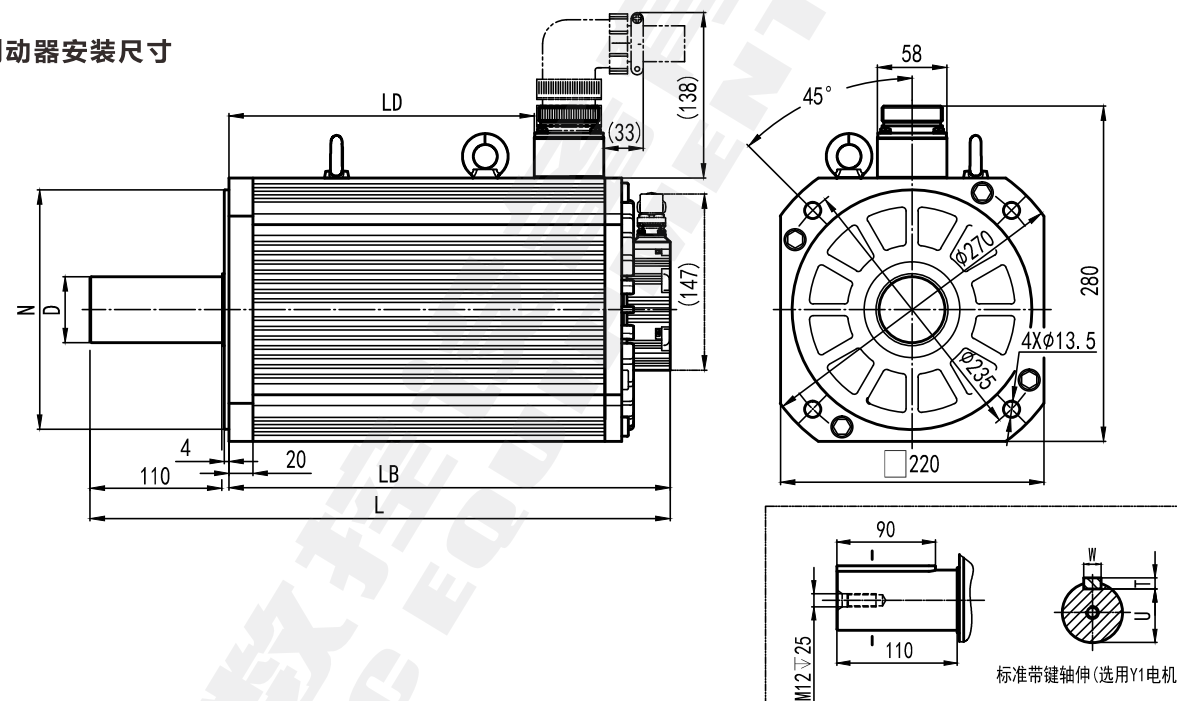


带失电制动器安装尺寸

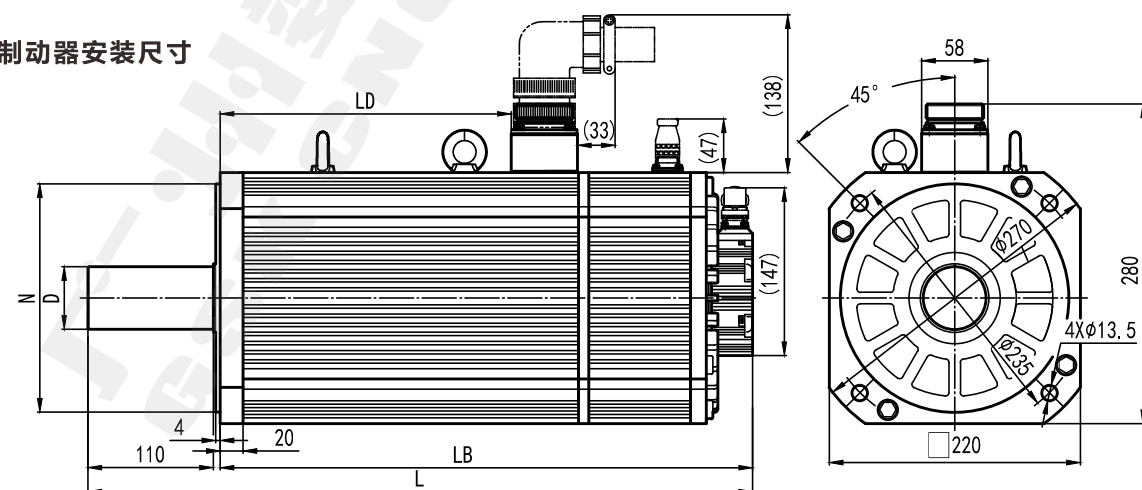

型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	LD(mm)	L(mm)	U(mm)	W(mm)	T(mm)
220SJTE-M600BH	$\phi 42^{+0.016}_0$	$\phi 200^{+0.046}_{-0.046}$	315 (413)	201	431 (529)	$37^{+0.1}_{-0.1}$	$12^{+0.043}_{-0.043}$	$8^{+0.009}_{-0.009}$
220SJTE-M900BH	$\phi 42^{+0.016}_0$	$\phi 200^{+0.046}_{-0.046}$	369 (467)	255	485 (583)	$37^{+0.1}_{-0.1}$	$12^{+0.043}_{-0.043}$	$8^{+0.009}_{-0.009}$
220SJTE-M1200BH	$\phi 55^{+0.016}_0$	$\phi 200^{+0.046}_{-0.046}$	429 (527)	315	545 (643)	$49^{+0.1}_{-0.1}$	$16^{+0.043}_{-0.043}$	$10^{+0.009}_{-0.009}$

注: 括号内的LB、L值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。


265SJTE系列电动机安装尺寸

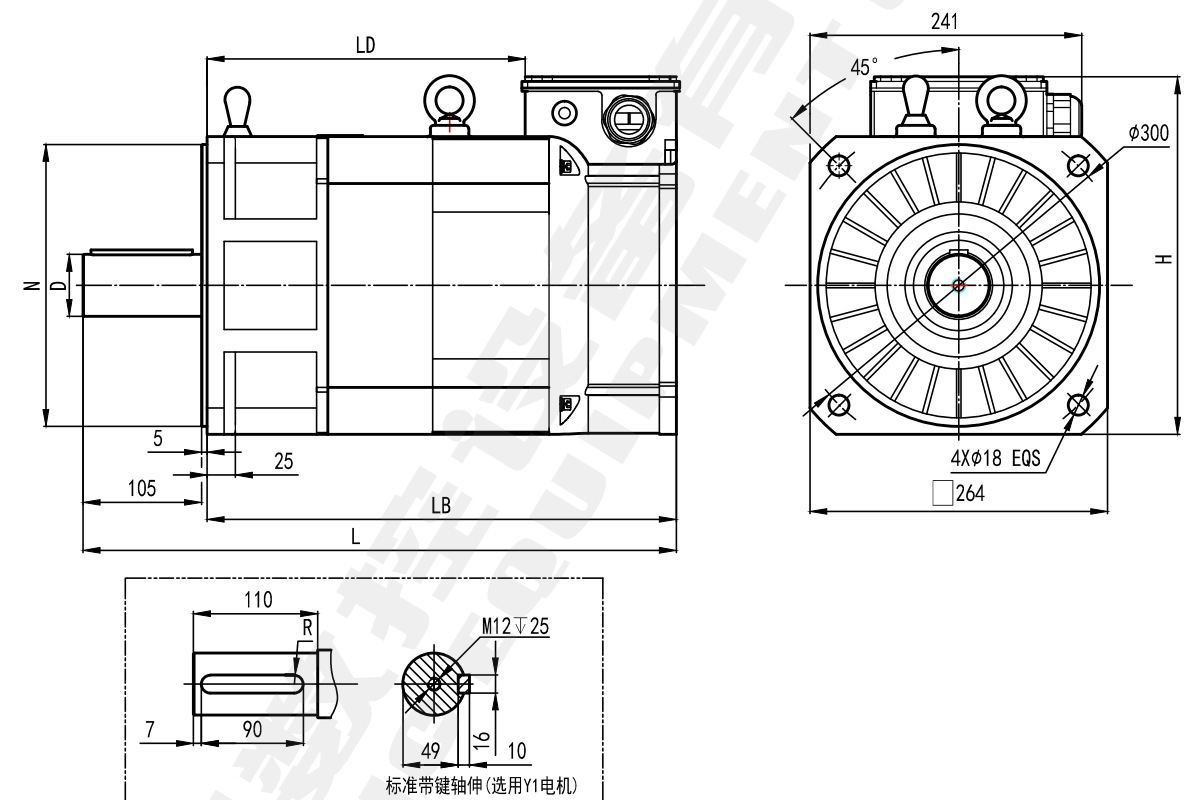


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)	LD(mm)	H(mm)
265SJTE-M700CH	$\phi 55^{+0.019}_{-0.019}$	$\phi 250^{+0.046}_{-0.046}$	391	501	257	317
265SJTE-M1000CH	$\phi 55^{+0.019}_{-0.019}$	$\phi 250^{+0.046}_{-0.046}$	416	526	282	317
265SJTE-M1400CH	$\phi 55^{+0.019}_{-0.019}$	$\phi 250^{+0.046}_{-0.046}$	451	561	317	317
265SJTE-M2000CH	$\phi 55^{+0.019}_{-0.019}$	$\phi 250^{+0.046}_{-0.046}$	501	611	367	317

80SJTA系列电动机安装尺寸


航空插座式（工业用插座）

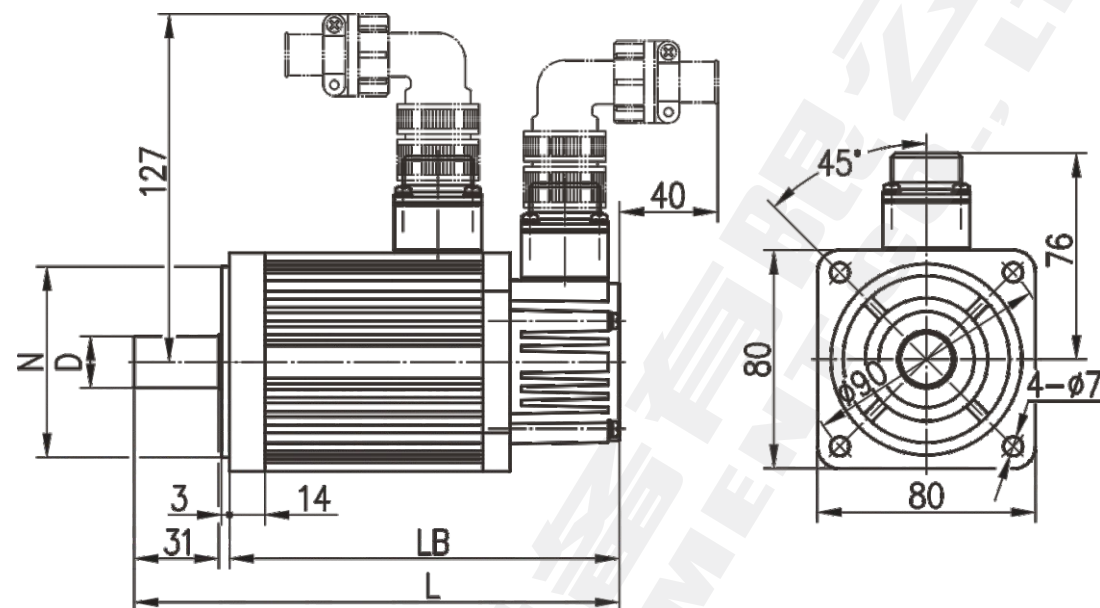

线缆直接式（动力头防水Xd）

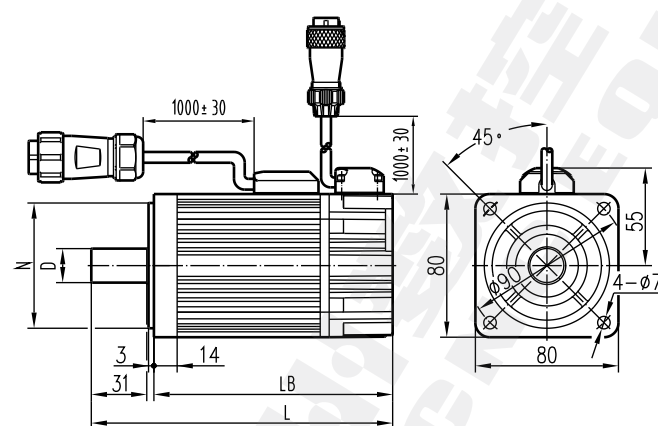


线缆直接式（防水Xsy）

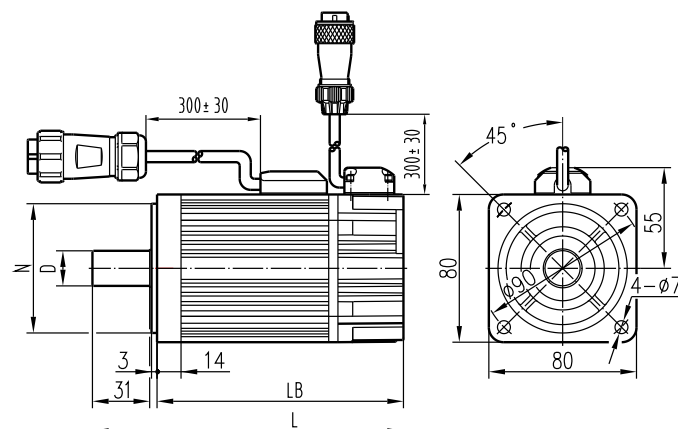

型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
80SJTA-M024C	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 70_{-0.03}^0$	166(210)	201(245)
80SJTA-M024E	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 70_{-0.03}^0$	166(210)	201(245)
80SJTA-M032C	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 70_{-0.03}^0$	186(230)	221(265)
80SJTA-M032E	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 70_{-0.03}^0$	186(230)	221(265)
80SJTA-M024EH	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 70_{-0.03}^0$	166(210)	201(245)
80SJTA-M032EH	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 70_{-0.03}^0$	186(230)	221(265)


110SJT系列电动机安装尺寸

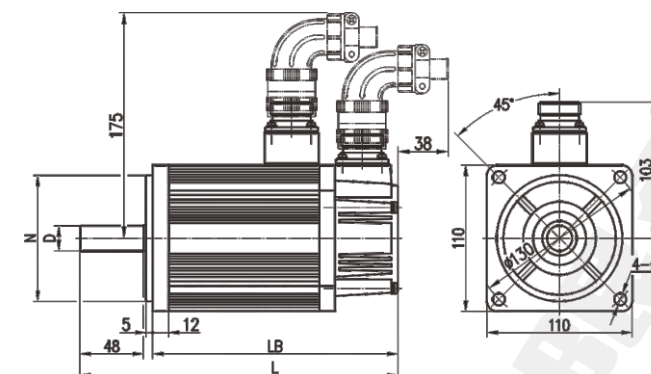

型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
110SJT-M040D	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 95_{-0.035}^0$	186 (237)	241 (292)
110SJT-M040E	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 95_{-0.035}^0$	186 (237)	241 (292)
110SJT-M060D	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 95_{-0.035}^0$	212 (263)	267 (318)
110SJT-M060E	$\phi 19_{-0.013}^0$	$\phi 95_{-0.035}^0$	212 (263)	267 (318)

注: 括号内的LB、L值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。

130SJT、130SJTE、130SJT B系列电动机安装尺寸

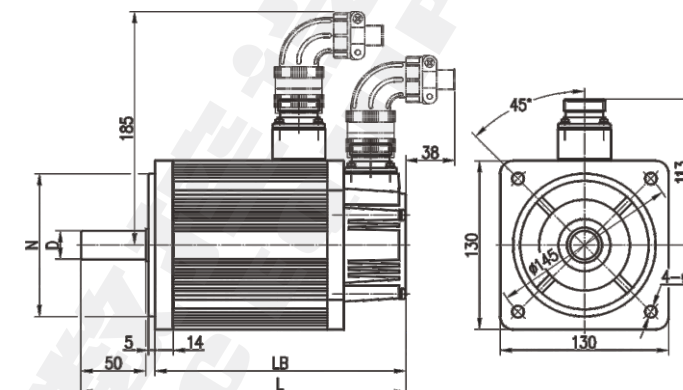


型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
130SJT-M040D	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	168 (227)	225 (284)
130SJT-M050D	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	168 (227)	225 (284)
130SJT-M050E	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	168 (227)	225 (284)
130SJT-M060D	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	176 (235)	233 (292)
130SJT-M060E	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	176 (235)	233 (292)
130SJT-M075D	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	188 (247)	245 (304)
130SJT-M075E	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	188 (247)	245 (304)
130SJT-M100B	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	208 (267)	265 (324)
130SJT-M100D	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	208 (267)	265 (324)
130SJT B-M150B	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	248 (307)	305 (364)
130SJTE-M150D	$\phi 22_{-0.013}^0$	$\phi 110_{-0.035}^0$	264 (323)	321 (380)


注: 括号内的LB、L值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。

175SGT系列电动机安装尺寸

不带冷却风机

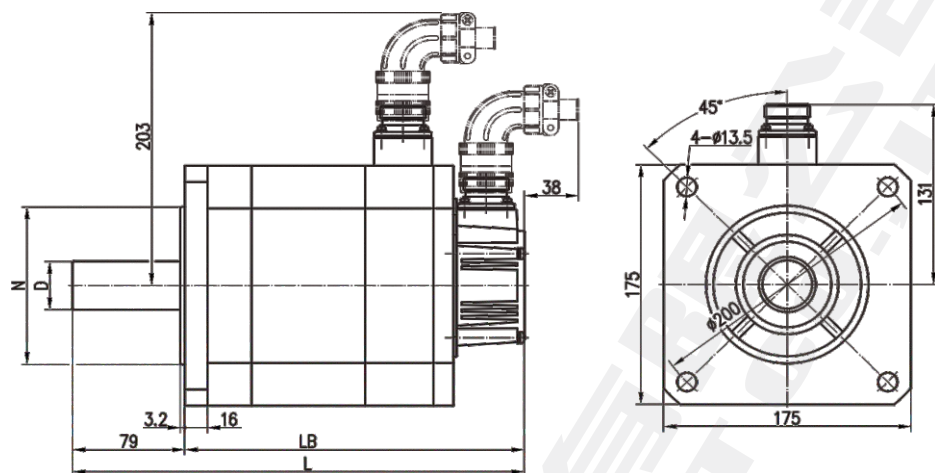


带冷却风机

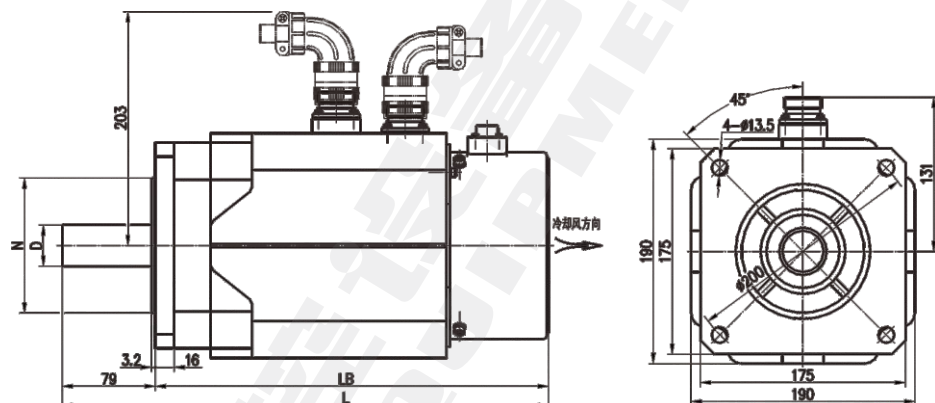

型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
175SGT-M120E	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	224 (291)	303 (370)
175SGT-M150B	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	224 (291)	303 (370)
175SGT-M150D	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	224 (291)	303 (370)
175SGT-M180B	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	244 (311)	323 (390)
175SGT-M180D	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	244 (311)	323 (390)
175SGT-M220B	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	279 (346)	358 (425)
175SGT-M220D	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	279 (346)	358 (425)
175SGT-M300B	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	309 (382)	388 (461)
175SGT-M300D	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	309 (382)	388 (461)
175SGT-M380B	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	359 (432)	438 (511)
175SGT-M380BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	359 (432)	438 (511)
175SGT-M380DH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	359 (432)	438 (511)
175SGT-M500BH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	454 (527)	533 (606)
175SGT-M500DH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	454 (527)	533 (606)

注: 括号内的LB、L值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。


130SGTG系列电动机安装尺寸

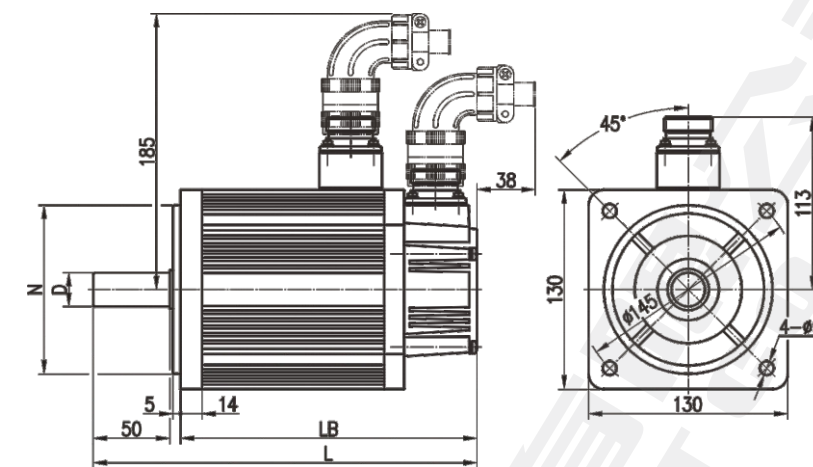

型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
130SGTG-M040GH	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	172 (231)	229 (288)
130SGTG-M050GH	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	183 (242)	240 (299)
130SGTG-M060GH	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	194 (253)	251 (310)
130SGTG-M075GH	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	212 (271)	269 (328)
130SGTG-M100GH	$\phi 22^{0}_{-0.013}$	$\phi 110^{0}_{-0.035}$	238 (297)	295 (354)

注: 括号内的LB、L值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。

175SGTG系列电动机安装尺寸

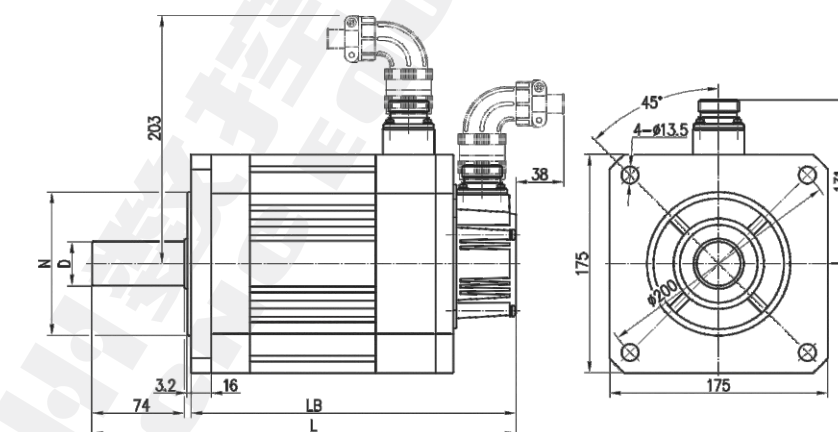

型 号	D(mm)	N(mm)	LB(mm)	L(mm)
175SGTG-M120EH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	224 (291)	303 (370)
175SGTG-M150EH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	239 (306)	318 (385)
175SGTG-M180EH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	259 (326)	338 (405)
175SGTG-M220EH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	279 (346)	358 (425)
175SGTG-M300EH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	319 (392)	398 (471)
175SGTG-M380EH	$\phi 35^{+0.01}_0$	$\phi 114.3^{0}_{-0.025}$	364 (437)	443 (516)

注: 括号内的LB、L值为相应规格带失电制动器电动机的长度值。

电机选型指南

GSK SJT系列交流伺服电动机订货选型指南												
序号	数量	订货型号	额定转速(描述)	编码器类型(*)					轴伸		备注	轴伸特征描述
			B/D/E	A或无	A9I	A4II	A9II	Y1	Y4			
1	3	80SJTA-M024E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×31) ,止口φ70
2	3	80SJTA-M032E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×31) ,止口φ70
3	1	80SJTA-M032E(*Y1)	3000r/min	⊙					▲		带键	带单圆头键 (C6×25) 、带螺孔 (M5)
4	3	80SJTA-MZ032E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 19×31) ,止口 φ 70
5	3	80SJTA-M024E(*Xsy)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×31) ,止口 φ 70,线缆式出线带防水功能
6	1	80SJTA-M024E(*Y1Xsy)	3000r/min	⊙					▲		带键	带单圆头键 (C6×25) 、带螺孔 (M5) ,线缆式出线带防水功能
7	3	80SJTA-M032E(*Xsy)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×31) ,止口 φ 70,线缆式出线带防水功能
8	3	80SJTA-MZ032E(*Xsy)	3000r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 19×31) ,止口 φ 70,线缆式出线带防水功能
9	1	80SJTA-M032E(*Y1Xsy)	3000r/min	⊙					▲		带键	带单圆头键 (C6×25) 、带螺孔 (M5) ,线缆式出线带防水功能
10	3	110SJT-M040D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×48) ,止口 φ 95
11	1	110SJT-M040D(*Y1)	2500r/min	⊙					▲		带键	带圆头键 (6×35) ,带螺孔 (M5)
12	3	110SJT-M040E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×48) ,止口 φ 95
13	3	110SJT-MZ040D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 19×48) ,止口 φ 95
14	3	110SJT-M060D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×48) ,止口 φ 95
15	1	110SJT-M060D(*Y1)	2500r/min	⊙					▲		带键	带圆头键 (6×35) ,带螺孔 (M5)
16	3	110SJT-M060E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 19×48) ,止口 φ 95
17	3	110SJT-MZ060D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 19×48) ,止口 φ 95
18	1	130SJT-M040D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
19	3	130SJT-M040D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
20	3	130SJT-MZ040D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
21	3	130SJT-M050D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
22	1	130SJT-M050D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
23	3	130SJT-MZ050D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
24	1	130SJT-M060D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
25	3	130SJT-M060D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
26	3	130SJT-M060E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
27	3	130SJT-MZ060D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
28	3	130SJT-MZ060E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
29	1	130SJT-M075D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
30	3	130SJT-M075D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110

GSK SJT系列交流伺服电动机订货选型指南												
序号	数量	订货型号	额定转速(描述)	编码器类型(*)					轴伸		备注	轴伸特征描述
			B/D/E	A或无	A9I	A4II	A9II	Y1	Y4			
31	3	130SJT-M075E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
32	1	130SJT-MZ075D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键抱闸	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
33	3	130SJT-MZ075D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
34	3	130SJT-MZ075E(*)	3000r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
35	3	130SJT-M100B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
36	1	130SJT-M100B(*Y4)	1500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
37	1	130SJT-M100D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
38	3	130SJT-M100D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
39	3	130SJT-MZ100B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
40	3	130SJT-MZ100D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
41	1	130SJTB-M150B(*Y4)	1500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
42	3	130SJTB-M150B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
43	3	130SJTB-MZ150B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
44	3	130SJTE-M150D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
45	1	130SJTE-M150D(*Y4)	2500r/min	⊙						▲	带键	带圆头键 (6×35) 、带螺孔 (M5)
46	3	130SJTE-MZ150D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
47	3	175SJT-M150B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
48	3	175SJT-M150D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
49	3	175SJT-MZ150D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
50	3	175SJT-M180B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
51	1	175SJT-M180B(*Y1)	1500r/min	⊙						▲	带键	带单圆头键 (C10×70) ,带螺孔(M10)
52	3	175SJT-M180D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
53	3	175SJT-MZ180B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
54	3	175SJT-MZ180D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
55	3	175SJT-M220B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
56	1	175SJT-M220B(*Y1)	1500r/min	⊙						▲	带键	带单圆头键 (C10×70) ,带螺孔(M10)
57	3	175SJT-M220D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
58	1	175SJT-MZ220B(*Y1)	1500r/min	⊙						▲	带键抱闸	带单圆头键 (C10×70) ,带螺孔(M10)
59	3	175SJT-MZ220B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
60	3	175SJT-MZ220D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
61	1	175SJT-M300B(*Y1)	1500r/min	⊙						▲	带键	带单圆头键(C10×70),带螺孔(M10)
62	3	175SJT-M300B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
63	3	175SJT-M300D(*)	2500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
64	3	175SJT-MZ300B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
65	3	175SJT-M380B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙				光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
66	3	175SJT-MZ380B(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙			抱闸	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
67	3	175SJT-M380BH(*)	1500r/min	⊙			⊙	⊙			380V级	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3

GSK SJT系列交流伺服电动机订货选型指南											
序号	数量	订货型号	额定转速(描述)	编码器类型(*)				轴伸		备注	轴伸特征描述
			B/D/E	A	A9I	A4II	A9II	Y1	Y4		
68	3	175SJT-MZ380BH(*)	1500r/min	⊙		⊙	⊙			抱闸 380V级	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
69	3	175SJT-M500BH(*)	1500r/min	⊙		⊙	⊙			380V级	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
70	3	175SJT-M500DH(*)	2500r/min	⊙		⊙	⊙			380V级	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3
71	3	175SJT-MZ500BH(*)	1500r/min	⊙		⊙	⊙			抱闸 380V级	光轴 (φ 35×75.8) ,止口 φ 114.3

GSK SJTG系列高精高速交流伺服电动机订货选型指南							
序号	订货型号	额定转速	输入电压	编码器类型			特征描述
		G/E	H	A9I	A4II	A9II	
1	130SJTG-M040GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
2	130SJTG-MZ040GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
3	130SJTG-M050GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
4	130SJTG-MZ050GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
5	130SJTG-M060GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
6	130SJTG-MZ060GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
7	130SJTG-M075GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
8	130SJTG-MZ075GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
9	130SJTG-M100GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
10	130SJTG-MZ100GH	4000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 22×50) ,止口 φ 110
11	175SJTG-M120EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
12	175SJTG-MZ120EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
13	175SJTG-M150EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
14	175SJTG-MZ150EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
15	175SJTG-M180EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
16	175SJTG-MZ180EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
17	175SJTG-M220EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
18	175SJTG-MZ220EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
19	175SJTG-M300EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
20	175SJTG-MZ300EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
21	175SJTG-M380EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3
22	175SJTG-MZ380EH	3000r/min	380V		⊙	⊙	抱闸 光轴 (φ 35×74) ,止口 φ 114.3

GSK SJTF系列交流伺服电动机订货选型指南									
序号	数量	订货型号	额定转速(描述)	编码器类型(*)		轴伸	备注	轴伸特征描述	
			B/C/D	A9I	A9II	Y1			
1	1	90SJTF-M020E(*)	3000r/min		⊙			光轴 (φ 16×30) ,止口 φ 80	
2	1	90SJTF-M020G(*)	4000r/min		⊙			光轴 (φ 16×30) ,止口 φ 80	
3	1	90SJTF-M040E(*)	3000r/min		⊙			光轴 (φ 16×30) ,止口 φ 80	
4	1	90SJTF-M040G(*)	4000r/min		⊙			光轴 (φ 16×30) ,止口 φ 80	
5	1	130SJTF-M048C(*)	2000r/min		⊙			光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
6	1	130SJTF-MZ048C(*)	2000r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
7	1	130SJTF-M072C(*)	2000r/min		⊙			光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
8	1	130SJTF-MZ072C(*)	2000r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
9	1	130SJTF-M096C(*)	2000r/min		⊙			光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
10	1	130SJTF-MZ096C(*)	2000r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
11	1	130SJTF-M120C(*)	2000r/min		⊙			光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
12	1	130SJTF-MZ120C(*)	2000r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 24×50) ,止口 φ 110	
13	1	175SJTF-M150B(*)	1500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
14	1	175SJTF-MZ150B(*)	1500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
15	1	175SJTF-M150D(*)	2500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
16	1	175SJTF-M150D(*)	2500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
17	1	175SJTF-M80B(*)	1500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
18	1	175SJTF-MZ180B(*)	1500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
19	1	175SJTF-M180D(*)	2500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
20	1	175SJTF-MZ180D(*)	2500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
21	1	175SJTF-M220B(*)	1500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
22	1	175SJTF-MZ220B(*)	1500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
23	1	175SJTF-M220D(*)	2500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
24	1	175SJTF-MZ220D(*)	2500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
25	1	175SJTF-M300B(*)	1500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
26	1	175SJTF-MZ300B(*)	1500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
27	1	175SJTF-M300D(*)	2500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
28	1	175SJTF-MZ300D(*)	2500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
29	1	175SJTF-M380B(*)	1500r/min		⊙			光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	
30	1	175SJTF-MZ380B(*)	1500r/min		⊙		抱闸	光轴 (φ 35×75) ,止口 φ 114.3	

选型建议：

1、带“⊙”表示生产状态为批量的规格，建议优先选用；2、同功率电机光轴优先；3、非订货选型指南推荐规格，交货期较长，具体交货期以生产部门实际生产为准。