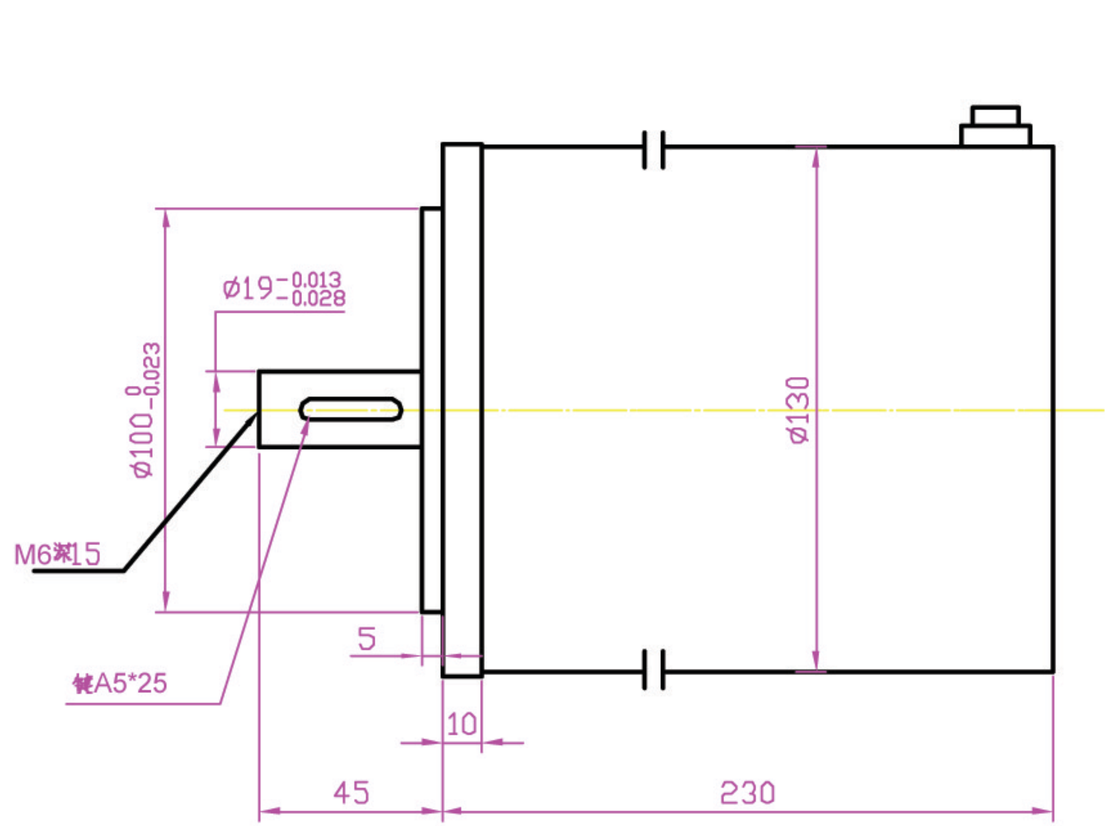
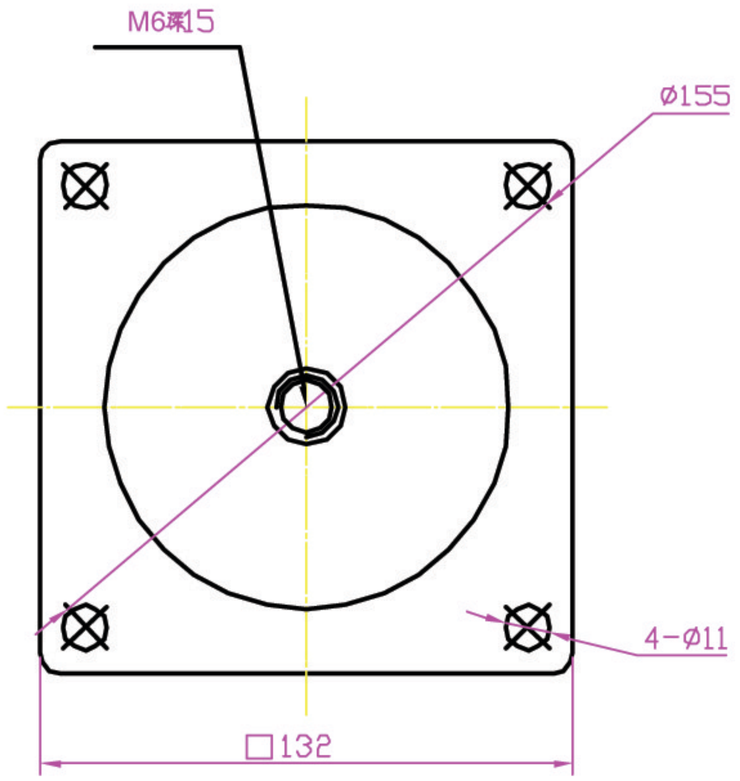
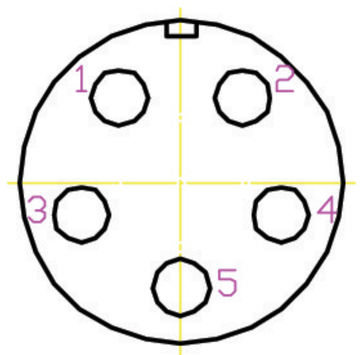



1---A
2---A`
3---B
4---B`
5---GND

五芯航插

| 相数 | 步距角 (DEG.) | 电压 (V) | 电流 (A) | 静转矩 (N.m) | 空载运行频率 (kHz) | 转动惯量 (kg.cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.8° | 120-310 | 7 | 40 | >=15 | 48 |

| REV | ECN NO. | DESCRIPTION | DRN | APP'D | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES:
DECIMALS: ANGULAR:
.x ±0.5 ±0°30'
.xx ±0.25
.xxx ±0.1
UNIT: mm
DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL

THIRD ANGLE PROJECTION

| | | |
|---|---|---|
| DESIGN | DATE | P/N. |
| CHECK | | TITLE: SPECIFICATIONS |
| APPD | | USED ON: 2S130Y-063R8 |
| | | DWG NO. / REV |
| SCALE | | |
| SHEET OF | | |