

DIMENSIONS

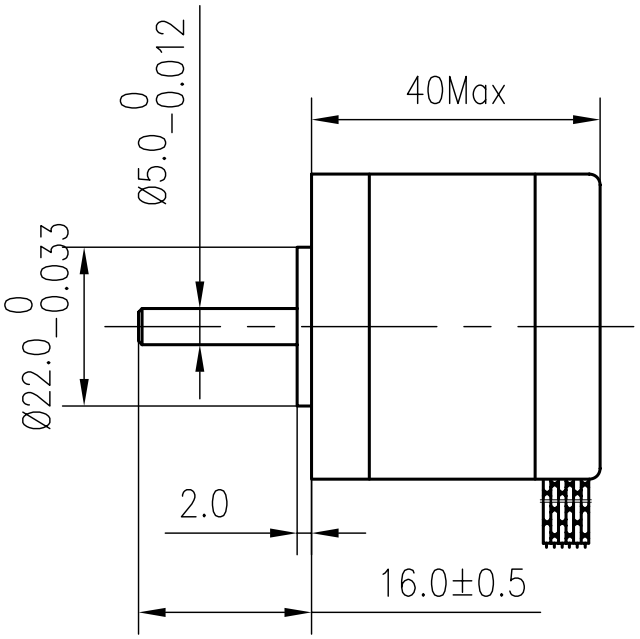

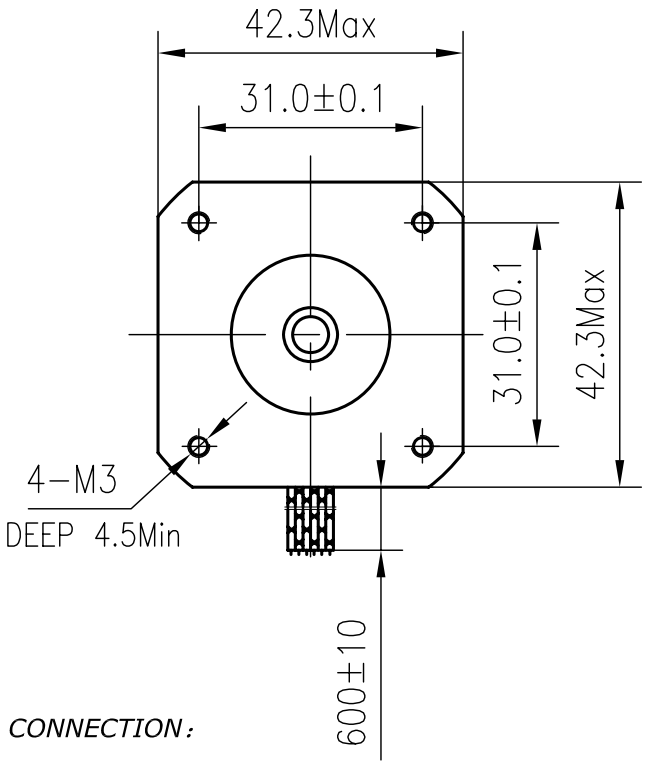


端盖黑色电泳

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	*COMMENT*
STEP ANGLE	步距角	1.8±*5%* °/*STEP*	
VOLTAGE	静电压	5.0 *V*	
CURRENT	电流	0.4 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	12.5±*10%* Ω/*PHASE*	
INDUCTANCE	电感	12±*20%* mH/*PHASE*	
HOLDING TORQUE	静转矩	22 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	*B*	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	54 g.cm²	
MOTOR WEIGHT	重量	0.28 Kg	

CONNECTION：

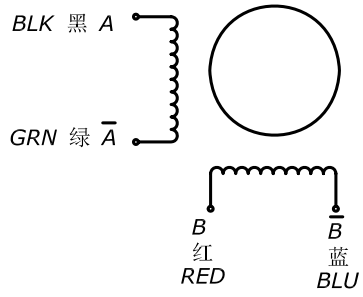

更改标记		更改单号	签 名	日 期	
设 计		Luther		2015.1.12	
审 核					
工 艺					
标准化					
批 准					

Kinco Motor

等级标记	重 量	比 例
1	共 张	

技术规格书

2S42Q-0240

旧底图号	
底图总号	
日期	签名

格式（1）

制图： 描图： 幅面：3#