


DIMENSIONS



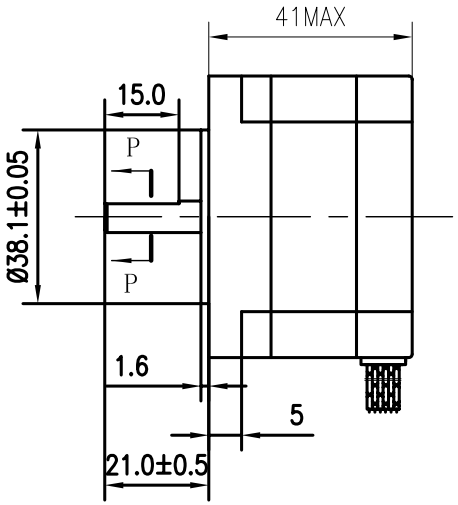

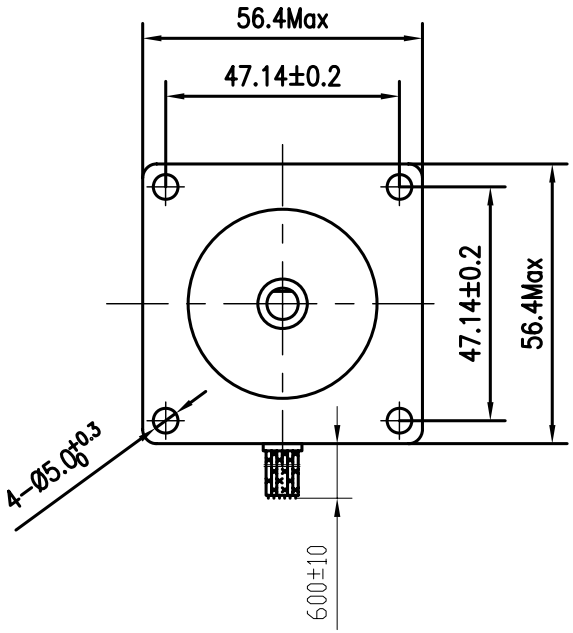


端盖黑色电泳


SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	4 PHASE
STEP ANGLE	1.8±5% °/STEP
DETENT TORQUE	2.2 N.cm Ma×
INSULATION CLASS	B
LEAD STYLE	AWG22 UL1007
ROTOR TORQUE	135 g.cm²
MOTOR WEIGHT	0.45 Kg


测试一



测试二



测试三



	测试一	测试二	测试三
VOLTAGE	3.6V	5.04V	2.7V
CURRENT	1.0A/PHASE	0.7A/PHASE	1.5A/PHASE
RESISTANCE	3.6±10%Ω/PHASE	7.2±10%Ω/PHASE	1.8±10%Ω/PHASE
INDUCTANCE	4.1±20%mH/PHASE	16.4±20%mH/PHASE	4.1±20%mH/PHASE
HOLDING TORQUE	34N.cm Min	48N.cm Min	48N.cm Min

旧底图号

底图总号

日期 | 签名

格式（1）

更改标记		更改单号	签 名	日 期
设 计		Luther		2015.1.12
审 核				
工 艺				
标准化				
批 准				

制图：

描图：

Kinco Motor

等级标记	重 量	比 例

1 共 张

技术规格书

2S57Q-0541

幅面：3#