


DIMENSIONS



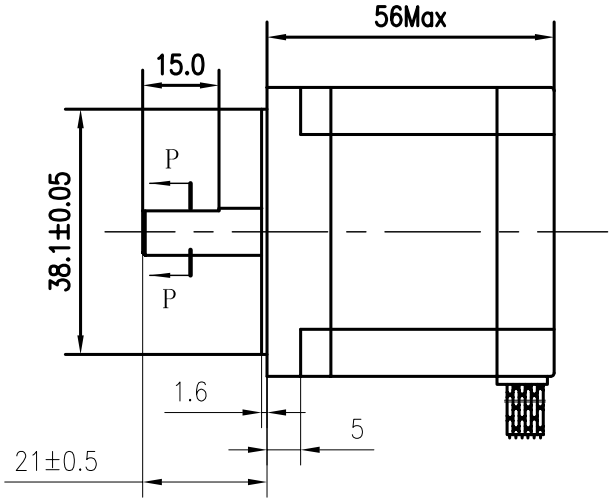

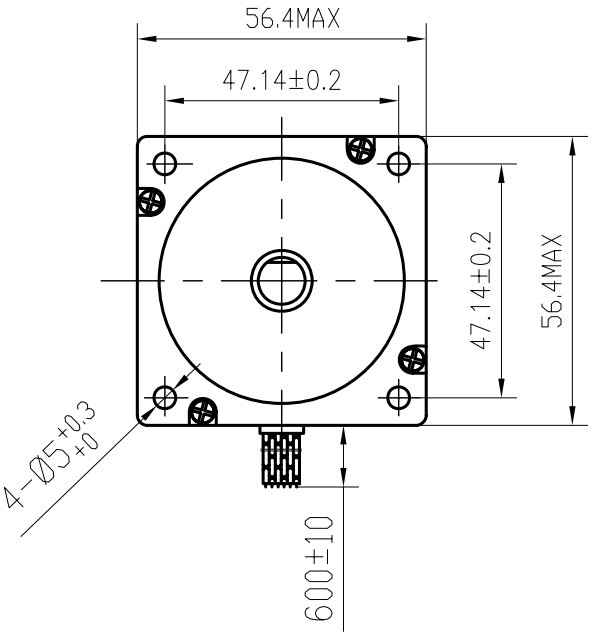


端盖黑色电泳


SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	4 PHASE
STEP ANGLE	1.8±5% °/STEP
DETENT TORQUE	4 N.cm Max
INSULATION CLASS	B
LEAD STYLE	AWG22 UL1007
ROTOR TORQUE	300g.cm²
MOTOR WEIGHT	0.7 Kg


测试一

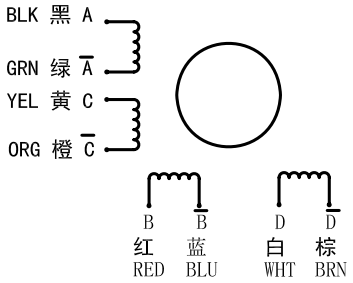

测试二

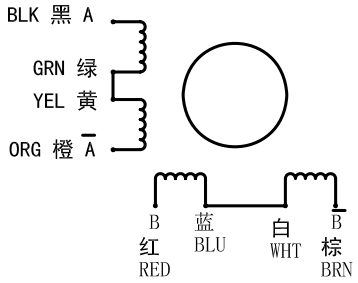

测试三



	测试一	测试二	测试三
VOLTAGE	2.24 V	3.14 V	1.57 V
CURRENT	2.8 A/PHASE	1.96 A/PHASE	3.92 A/PHASE
RESISTANCE	0.8±10% Ω/PHASE	1.6±10% Ω/PHASE	0.4±10% Ω/PHASE
INDUCTANCE	1.2±20% mH/PHASE	4.8±20% mH/PHASE	1.2±20% mH/PHASE
HOLDING TORQUE	90 N.cm Min	126 N.cm Min	126 N.cm Min

旧底图号	
底图总号	
日期	签名

A				
更改标记		更改单号	签 名	日 期
设 计		Luther	2015.1.12	
审 核				
工 艺				
标准化				
批 准				

Kinco Motor

等级标记	重 量	比 例
1	共 张	

技术规格书

2S57Q-0956

格式（1）

制图： 描图： 幅面：3#