

DIMENSIONS

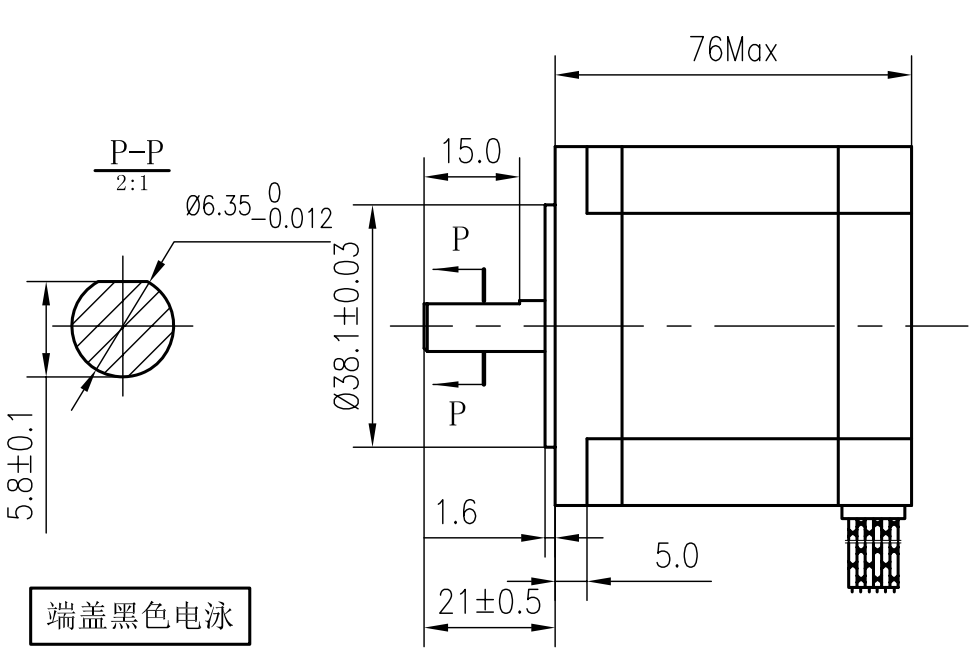



端盖黑色电泳

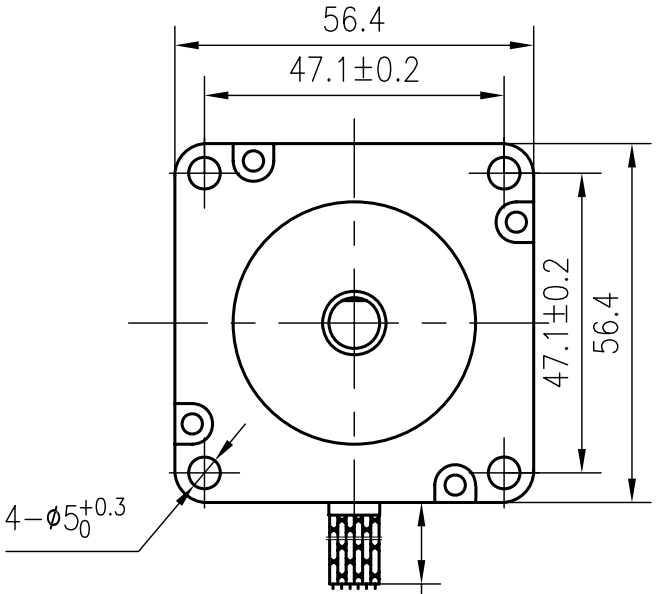


SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	4 PHASE
STEP ANGLE	1.8±5% °/STEP
DETENT TORQUE	6.8 N.cm Ma×
INSULATION CLASS	B
LEAD STYLE	AWG22 UL1007
ROTOR TORQUE	480 g.cm²
MOTOR WEIGHT	1.0 Kg







	测试一	测试二	测试三
VOLTAGE	2.8V	3.92V	1.96V
CURRENT	2.8A/PHASE	1.96A/PHASE	3.92A/PHASE
RESISTANCE	1.0±10%Ω/PHASE	2.0±10%Ω/PHASE	0.5±10%Ω/PHASE
INDUCTANCE	2.1±20%mH/PHASE	8.4±20%mH/PHASE	2.1±20%mH/PHASE
HOLDING TORQUE	130N.cm Min	182N.cm Min	182N.cm Min

旧底图号	
底图总号	
日期	签名

格式（1）

更改标记		更改单号	签 名	日 期
B				
设 计		Luther	2015.1.12	
审 核				
工 艺				
标准化				
批 准				

制图：

描图：

Kinco Motor

等级标记	重 量	比 例
1	共 张	

技术规格书

2S57Q-1376

幅面：3#