

DIMENSIONS

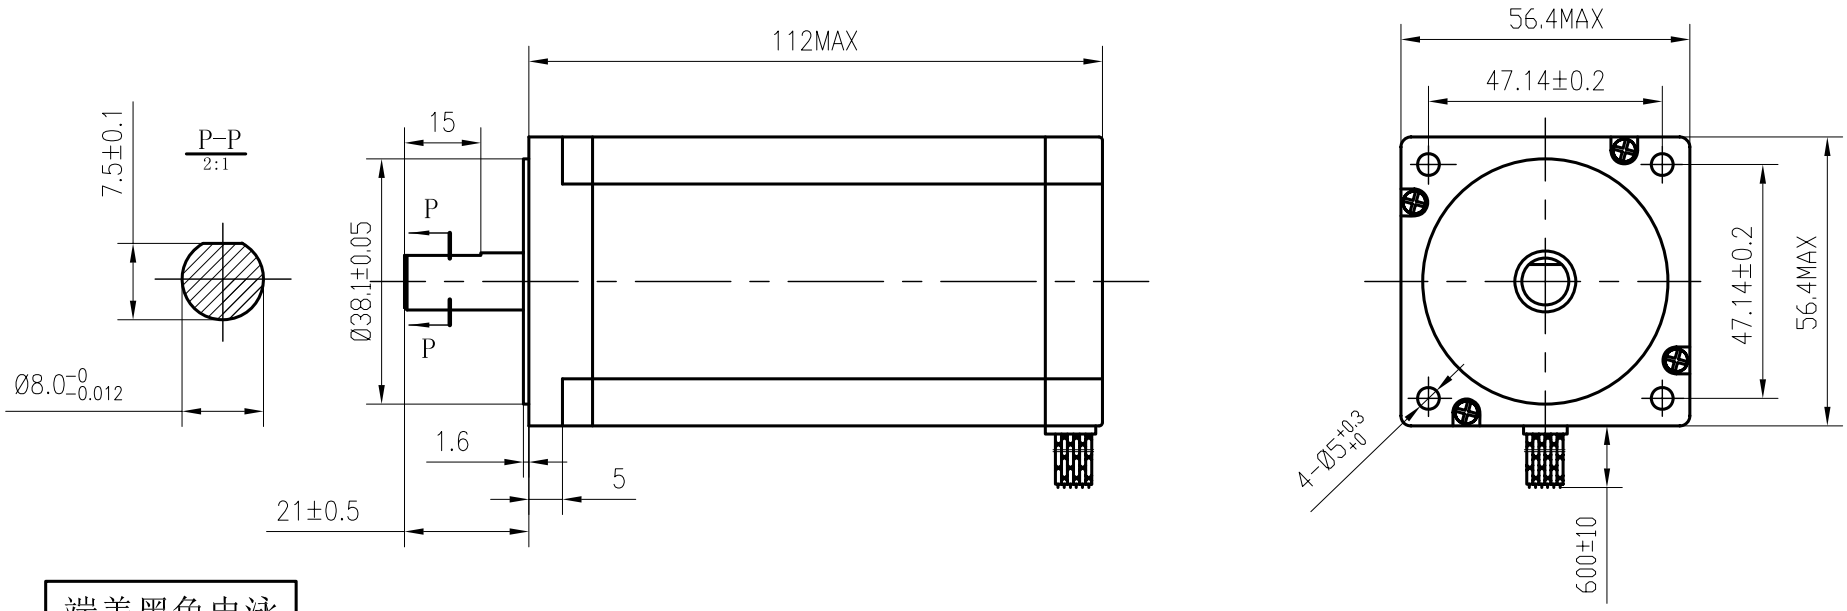


端盖黑色电泳


测试一

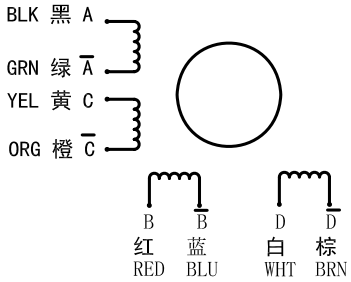

测试二

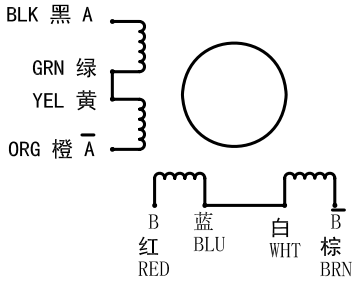

测试三



SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	4 PHASE
STEP ANGLE	1.8±5% °/STEP
DETENT TORQUE	12 N.cm Max
INSULATION CLASS	B
LEAD STYLE	AWG22 UL1007
ROTOR TORQUE	800g.cm²
MOTOR WEIGHT	1.7 Kg

	测试一	测试二	测试三
VOLTAGE	4.2 V	5.8 V	3.0 V
CURRENT	4.2 A/PHASE	2.9 A/PHASE	6.0 A/PHASE
RESISTANCE	1.0±10% Ω/PHASE	2.0±10% Ω/PHASE	0.5±10% Ω/PHASE
INDUCTANCE	1.8±20% mH/PHASE	7.2±20% mH/PHASE	1.8±20% mH/PHASE
HOLDING TORQUE	178 N.cm Min	250 N.cm Min	250 N.cm Min

旧底图号	
底图总号	
日期	签名

更改标记		更改单号	签 名	日 期
A				
设 计		Luther	2015.1.12	
审 核				
工 艺				
标准化				
批 准				

Kinco Motor

等级标记	重 量	比 例
1	共 张	

技术规格书

2S57Q-25B2

格式（1）

制图： 描图： 幅面：3#