
# 3S57Q-04079 3-PHASE HYBRID STEPPING MOTOR

## specifications:


| MODEL | PHASE | STEP ANGLE | RATED VOLTAGE | CURRENT /PHASE | RESISTANCE /PHASE | INDUCTANCE /PHASE | HOLDING TORQUE | DETENT TORQUE | ROTOR INERTIA | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEG/STEP | V | A | ohms | mH | N.m | N.cm | g.cm² | Kg |
| 3S57Q-04079 | 3 | 1.2 | 6 | 5.8 | 1.05 | 2.4 | 1.5 | 6.8Max | 480 | 1.0 |

## Wiring Diagram:

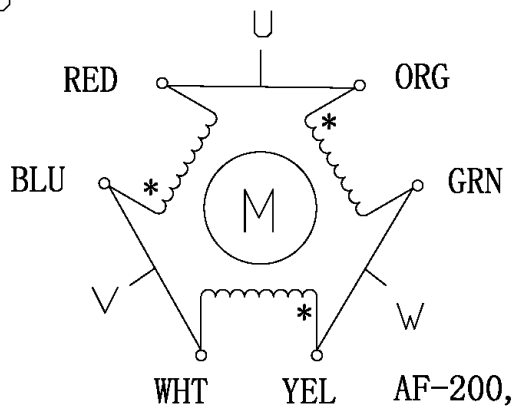


AF-200, 0.75mm² LENGTH:400mm

## Dimension:

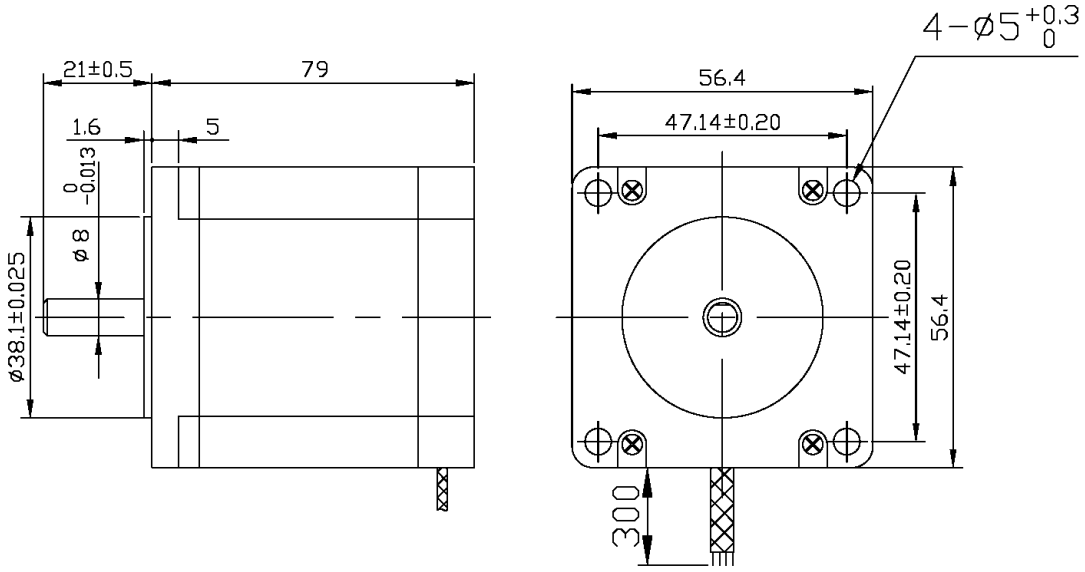


| REV | ECN NO. | DESCRIPTION | DRN | APP'D | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES:
DECIMALS: ANGULAR:
.x ±0.5 ±0°30'
.xx ±0.25
.xxx ±0.1
UNIT: mm
DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL

THIRD ANGLE PROJECTION

| | DESIGN | DATE |
|---|---|---|
| | CHECK | |
| | APPD | |
| | SCALE | |
| | SHEET OF | |

P/N.

TITLE SPECIFICATIONS

USED ON 3S57Q-04079

DWG NO. FX3.162. REV

Kinco