


Dimension:

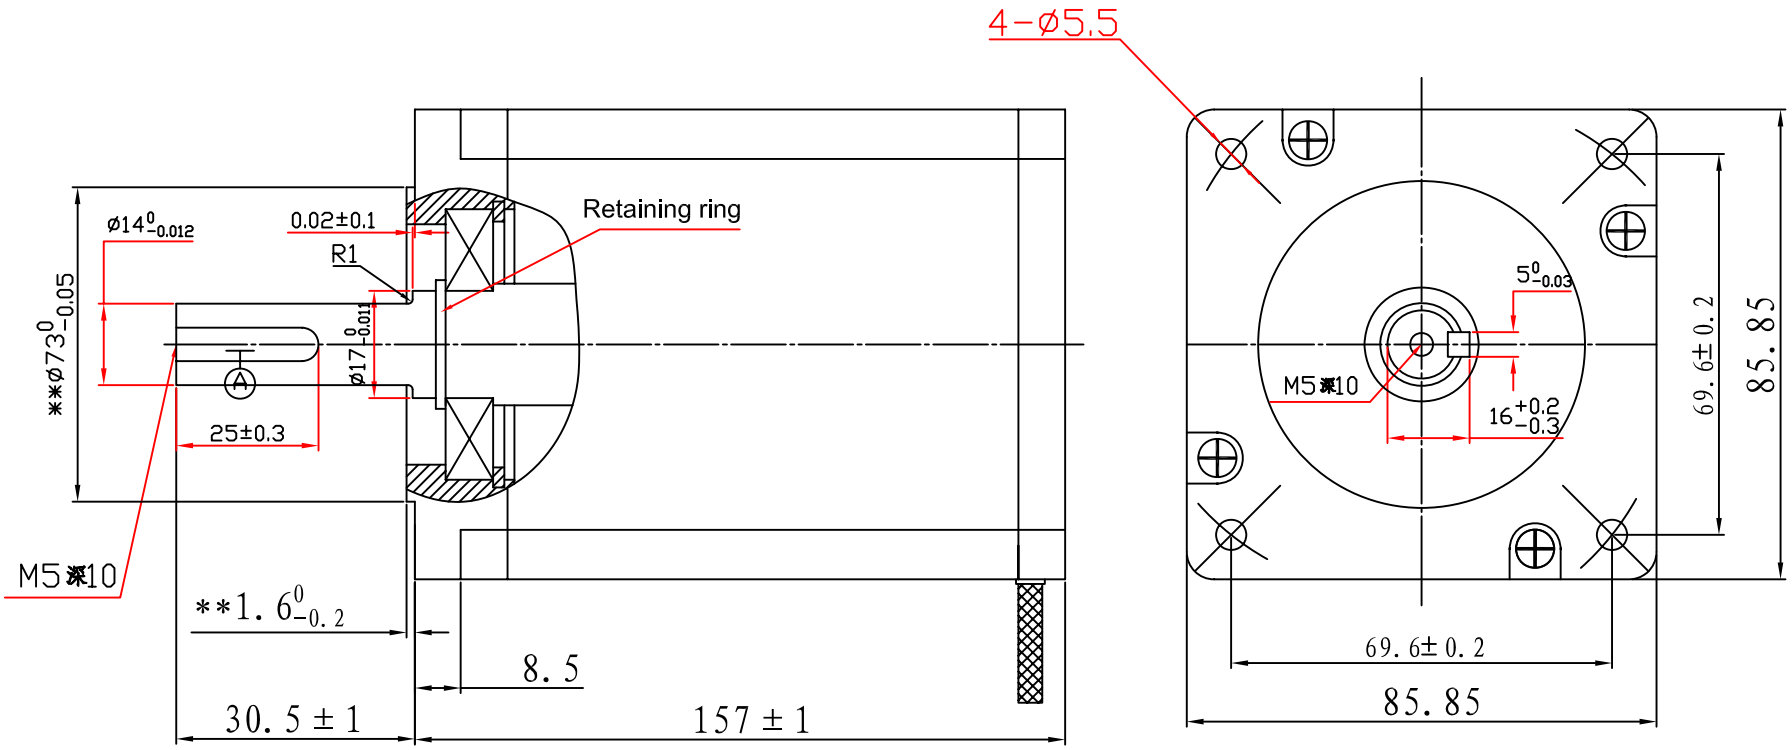

Wiring Diagram:

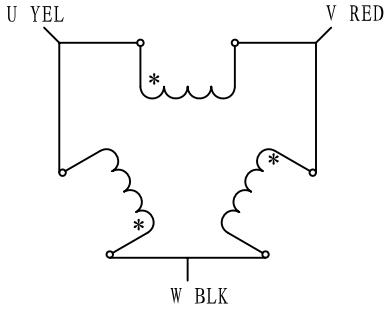

1332 18#引出线，线长400
1430 20#黄绿接地线，线长400



电机轴向窜动要求：200N，<0.2mm；
电机耐压要求为1800VAC，1S，5mA

Phase	Voltage /Phase	Current /Phase	Resistance /LINE	Inductance /LINE	Holding Torque	RATED Torque	Rotor Inertia	Weight
	VAC	A	ohms	mH	N.m	N.m	gcm^2	Kg
3	220	4.0	1.78	17.1	7.5	8.0	4400	5.3

REV	ECN NO	DESCRIPTION	DRN	APP'D	DATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES:
DECIMALS: ANGULAR:
.x ±0.5 ±0°30'
.xx ±0.25
.xxx ±0.1
UNIT: mm
DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL

THIRD ANGLE PROJECTION

DESIGN	DATE
CHECK	
APPD	
SCALE	
SHEET OF	

P/N.
TITLE SPECIFICATIONS
USED ON 3S85Q-040F7
DWG NO. FX3.162. REV

KINCO MOTOR