



防水专用触摸屏

行业特殊应用系列

G100E-LRF

产品特点

整机IP65,抗震防水

三种下载方式,高效便利

内置物联网功能,支持远程服务



GREEN系列搭配组态软件:

Kinco DTools组态软件。支持简中、繁中、英、韩四种语言版本。组态设计内容支持计算机系统所有已安装的字体的字体。支持远程云监控、VNC屏与屏、屏与电脑、手机等终端互操作、支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面,人性化设计,所见即所得,可快速上手。

G100E-LRF 防水专用触摸屏

整机IP65,抗震防水


三种下载方式,高效便利

内置物联网功能,支持远程服务



型号	G100E-LRF
性能规格	
显示尺寸	10.1" TFT
显示区域	222.72(W)x125.28(H)
分辨率	1024*600像素
显示色彩	16.2M真彩色
对比度	500:1
背光类型	LED
亮度	300cd/m2
背光寿命	大于30000小时
触控面板	4线精密电阻网络(表面硬度4H)
处理器	ARM RISC 32Bit 792MHz
存储器	128MB NAND 闪存+128MB DDR3内存
RTC	内置实时时钟
可扩展存储器	1 USB Host
打印端口	USB Host/串口
以太网	LAN0:10/100 Mbps
程序下载	USB Slave/U盘/网口
通讯端口	COM0:RS232/RS485 COM2:RS232
电气规格	
输入电源	DC10V~DC28V
功耗	6W @DC24V
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC
耐压测试	500 VAC 1分钟
结构规格	
外壳材料	工程塑料
外形尺寸	271×191×35.5mm
安装开孔尺寸	260×180mm
重量	0.9Kg
环境规格	
工作环境温度	0~50℃
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储环境温度	-20~60℃
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
正弦振动测试	10~500Hz, 30m/s ² , 三轴/1小时
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合IP65认证(4208-93)
CE认证	符合CE认证(测试标准: EN6100-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)
软件	
组态软件	Kinco DTools V4.1及以上版本

机械尺寸图 单位: mm

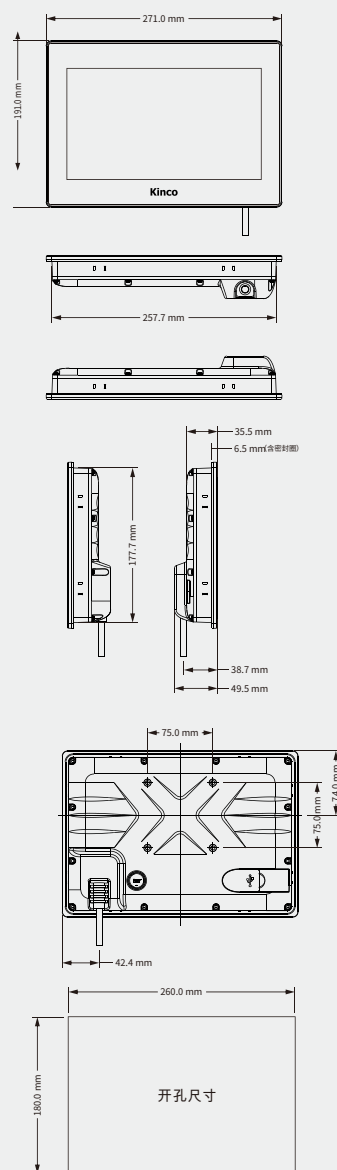

Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Kinco Automation (Shanghai) Co., Ltd

[上海]: 中国(上海)自贸区申江路5709号, 秋月路26号3幢(201210)

电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688


[深圳]: 深圳市南山区高新科技园北区朗山一路6号1栋(518057)

电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

技术支持热线: **400 700 5281**

Email: sales@kinco.cn

www.kinco.cn



步科股份 688160