

Kinco GR 系列


无前壳后安装人机界面

产品特点：

- GR系列共包含3个型号：GR043、GR070E、GR100E;
- GR系列的USB从口采用MicroUSB接口；
- GR系列采用后安装固定方式，可以完美贴合设备表面，与设备融为一体；
- 客户可按自己需求设计面膜，更彰显设备档次；

GREEN 系列搭配Kinco DTools组态软件：

支持简中、繁中、英、韩、德、俄、土耳其、阿拉伯等八种语言版本。组态设计内容支持计算机系统,所有已安装的字体，支持远程云监控，VNC屏与屏、屏与电脑、手机等终端互操作，支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面，人性化设计，所见即所得，可快速上手。

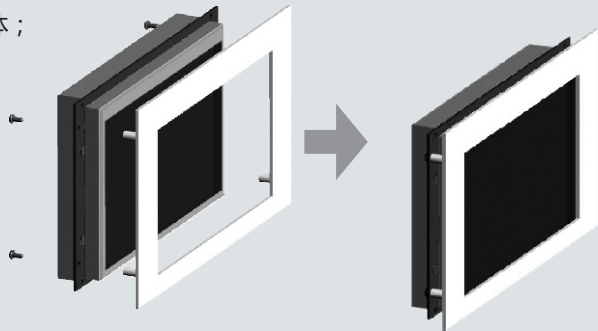



型号	GR043	GR070E	GR100E
性能规格			
显示尺寸	4.3" TFT	7" TFT	10.1" TFT
分辨率	480×272像素	800×480像素	1024×600像素
显示色彩		1677万真彩色	
亮度	450cd/m ²	250cd/m ²	400cd/m ²
背光类型		LED	
触控面板		4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)	
背光寿命		大于30000小时	
CPU		ARM RISC 32Bit 800MHz	
存储器		256MB NAND 闪存+128MB DDR3内存	
配方存储器&RTC		256KB+实时时钟	
可扩展存储器		1 USB Host	
打印端口		USB/ 串口	
以太网	无		LAN0:10/100Mbps
程序下载	USB/U盘		USB/U盘/网口
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422; COM2: RS232		COM0:RS232/RS485/RS422 ; COM2: RS232
电气规格			
功耗	2W@DC24V	3.6W@DC24V	6W@DC24V
输入电源		DC10V ~ DC28V	
允许失电		<3ms	
绝缘电阻		超过50MΩ@500V DC	
耐压测试		500 VAC 1分钟	
结构规格			
PCB喷涂	无	无	无
外壳颜色			金属灰
外壳材料		金属	
外形尺寸	128×75×27mm	190.4×110×30mm	275.6×163.6×32mm
安装开孔尺寸	107.2×68.9 mm	166×101 mm	238×148 mm
重量	0.2Kg	0.3Kg	0.9Kg
环境规格			
工作温度		0~50°C	
工作湿度		10~90%RH (无冷凝)	
存储温度		-20~60°C	
存储湿度		10~90%RH (无冷凝)	
防震度		10~500 Hz ,30m/s ² ,三轴/1小时	
冷却方式		自然风冷	
面板防护等级		符合IP65认证 (4208-93)	
CE认证		通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)	
软件			
组态软件		Kinco DTools V4.1及以上版本	

