


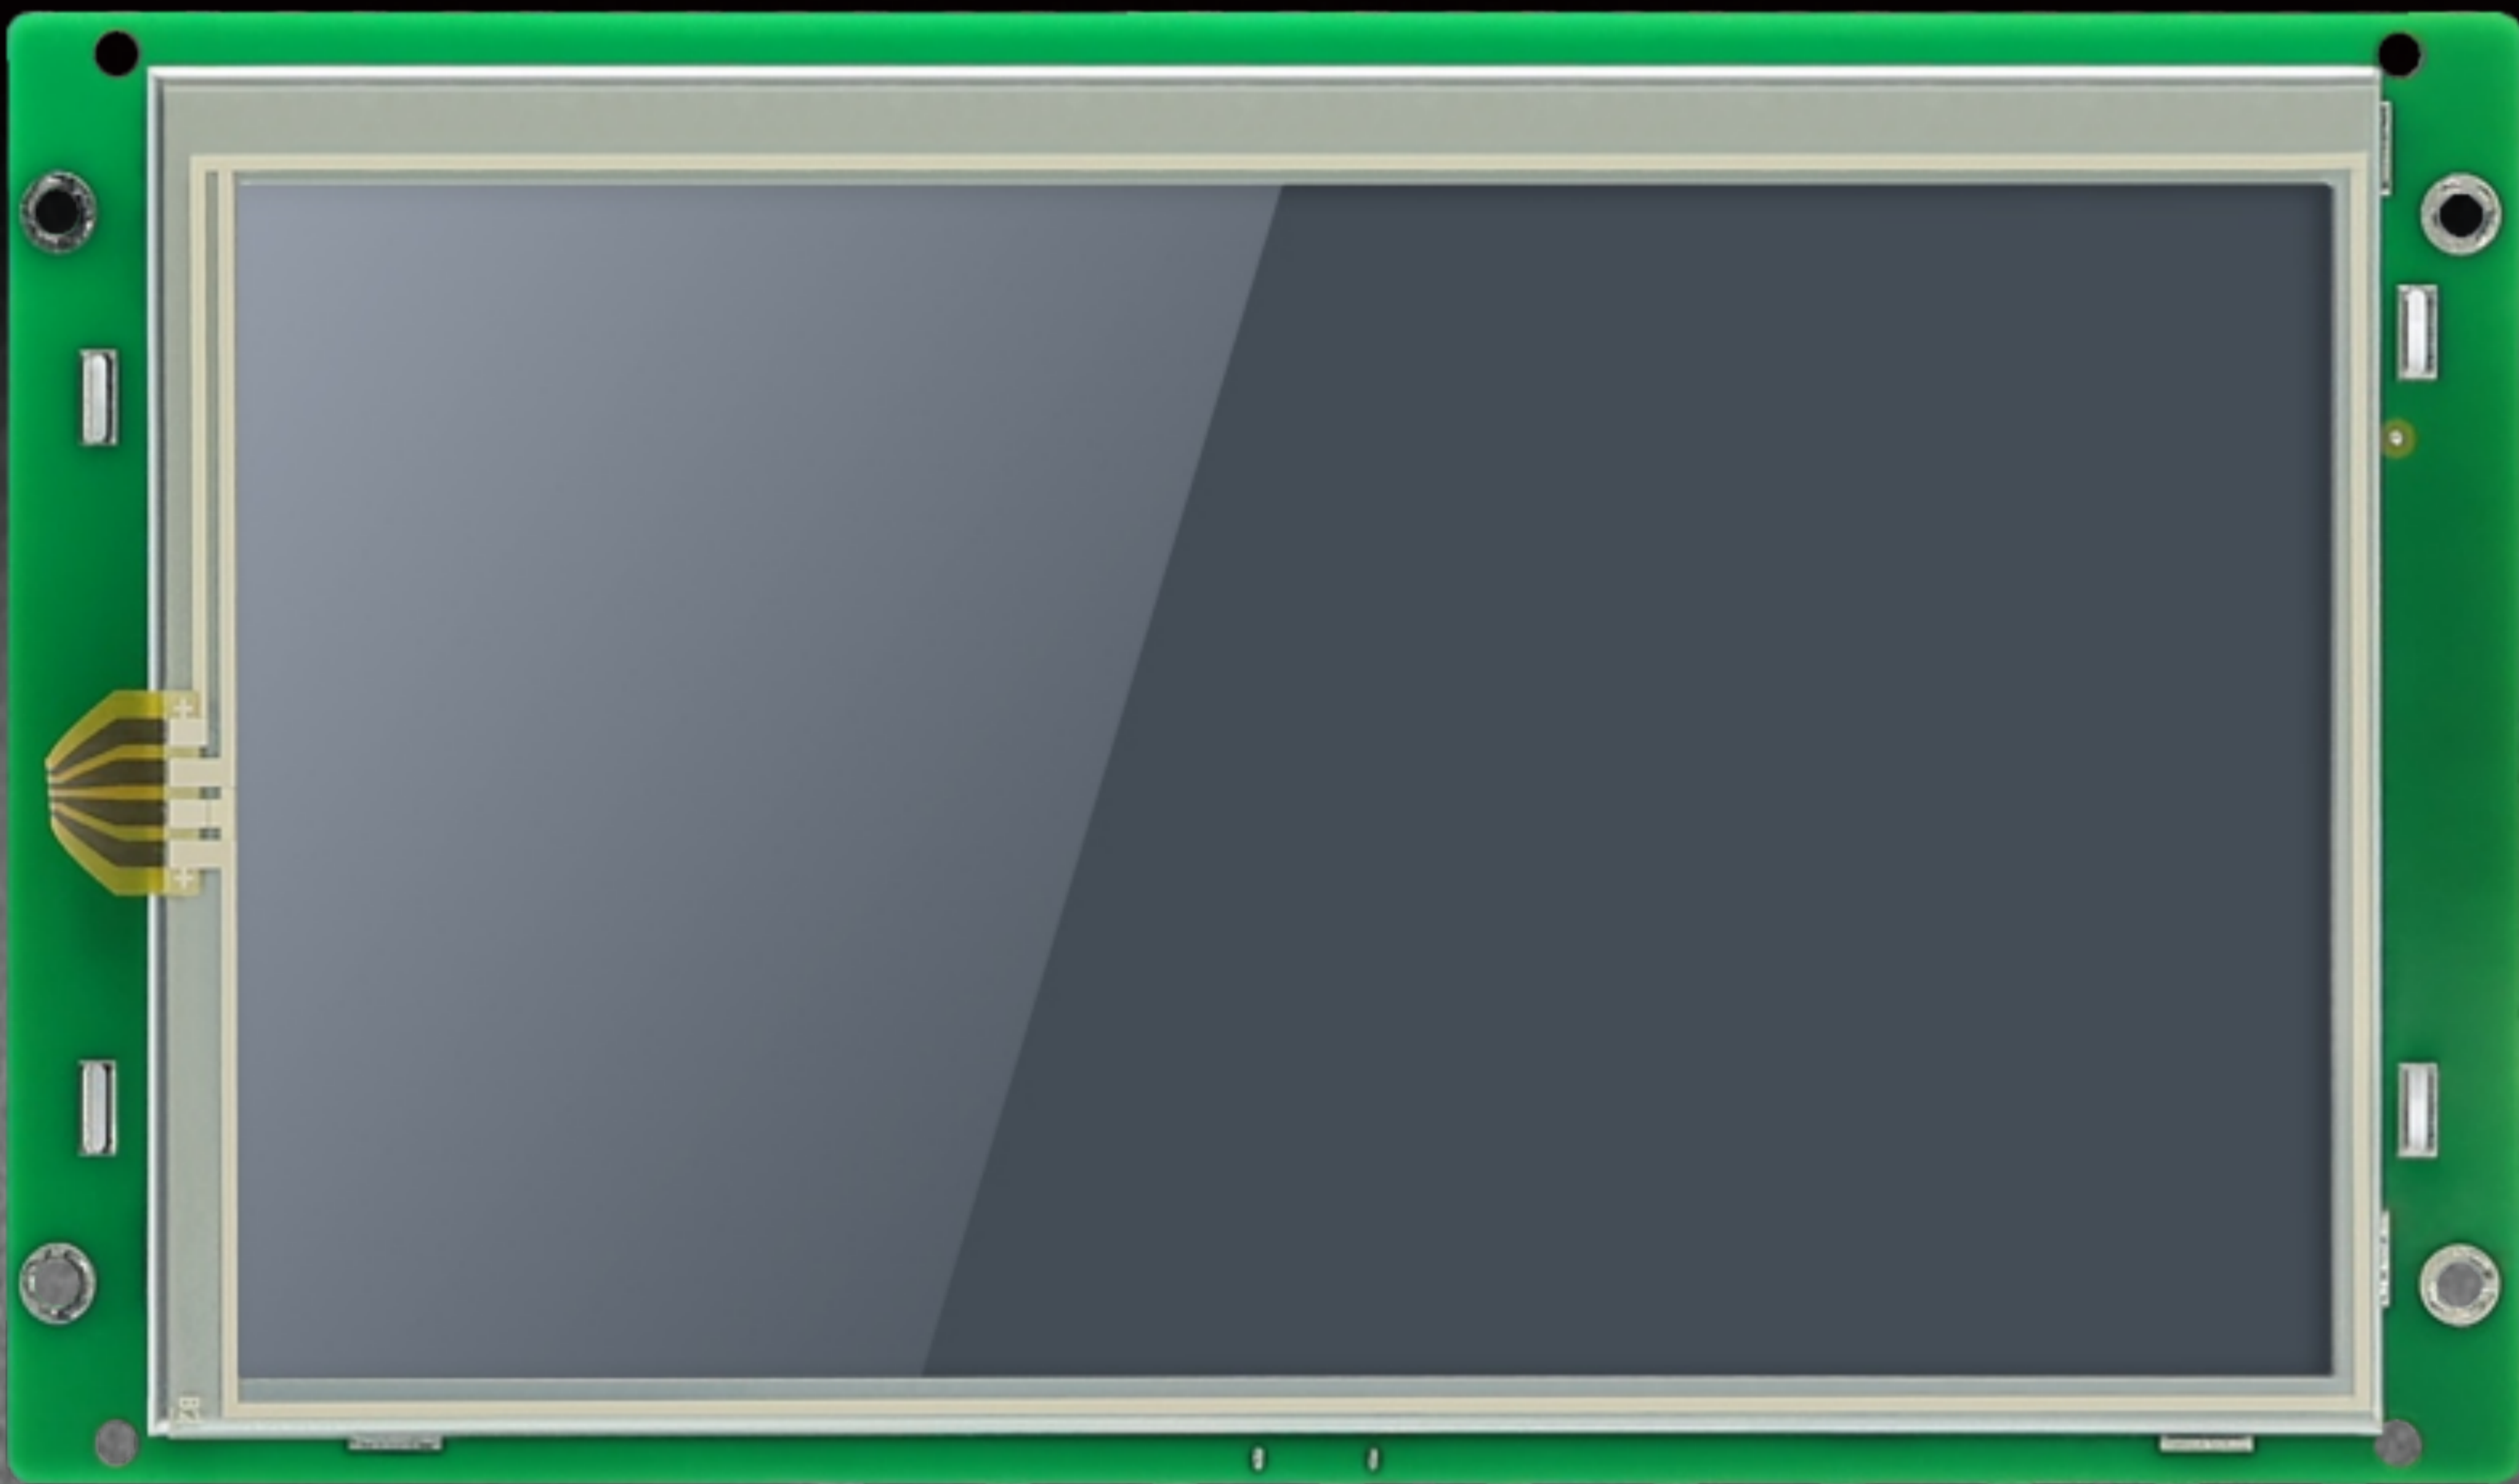

MR2070HE

无前壳后安装人机界面

产品特点：

- 7"，高清高亮显示；
- 1GHz双核CPU，性能优异；
- 单线束设计，串口及电源一体化；
- 嵌入式紧凑安装设计，美观便捷，节省空间；
- 网口+串口+USB（可OTG转接U盘），多种程序下载方式；
- 搭配Kinco DTools组态软件，功能强大，简单易用。




MR2070HE 搭配组态软件Kinco DTools：

支持简中、繁中、英、韩、德、俄、土耳其、阿拉伯等八种语言版本。组态设计内容支持计算机系统所有已安装的字体。支持屏与电脑、手机终端等互操作，支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面，人性化设计，所见即所得，可快速上手。

MR2070HE 无前壳后安装人机界面




型 号	MR2070HE
性能规格	
液晶尺寸	7" TFT
显示区域	154.21(H)x85.92(V)
分辨率	1024*600 像素
显示色彩	16.77M
显示视角	85/85/85/85(左 / 右 / 上 / 下)
对比度	800:1
背光类型	LED
亮度	450cd/m2
触摸屏	4线精密电阻网络 (表面硬度4H)
液晶寿命	30000小时
CPU	ARM Cortex-A7 Dual Core 1GHz
存储器	256MB NAND闪存+128MB DDR3 内存
RTC	内置实时时钟
可扩展存储器	1 USB Host
打印端口	USB Host/ 串口
程序下载	USB Slave(TYPE-C)/串口
通讯端口	COM0:RS485;COM2:RS232
以太网	LAN0:10/100 Mbps
电气规格	
输入电源	DC10.8V~DC28V
功耗	4.2W@DC24V
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500VDC
耐压测试	500V AC 1分钟
结构规格	无
PCB喷涂	有
外形尺寸	109.4x110x30mm
安装尺寸	166x101mm
重量	0.3kg
环境规格	
工作环境温度	0℃~50℃
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储环境温度	-20~60℃
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
正弦振动测试	10~500Hz, 30m/s2, 三轴/1小时
冷却方式	自然风冷
产品认证	
前面板防护等级	符合IP65要求
CE认证	通过CE认证 (测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005)
软件	
组态软件	Kinco DTools V4.1及以上版本

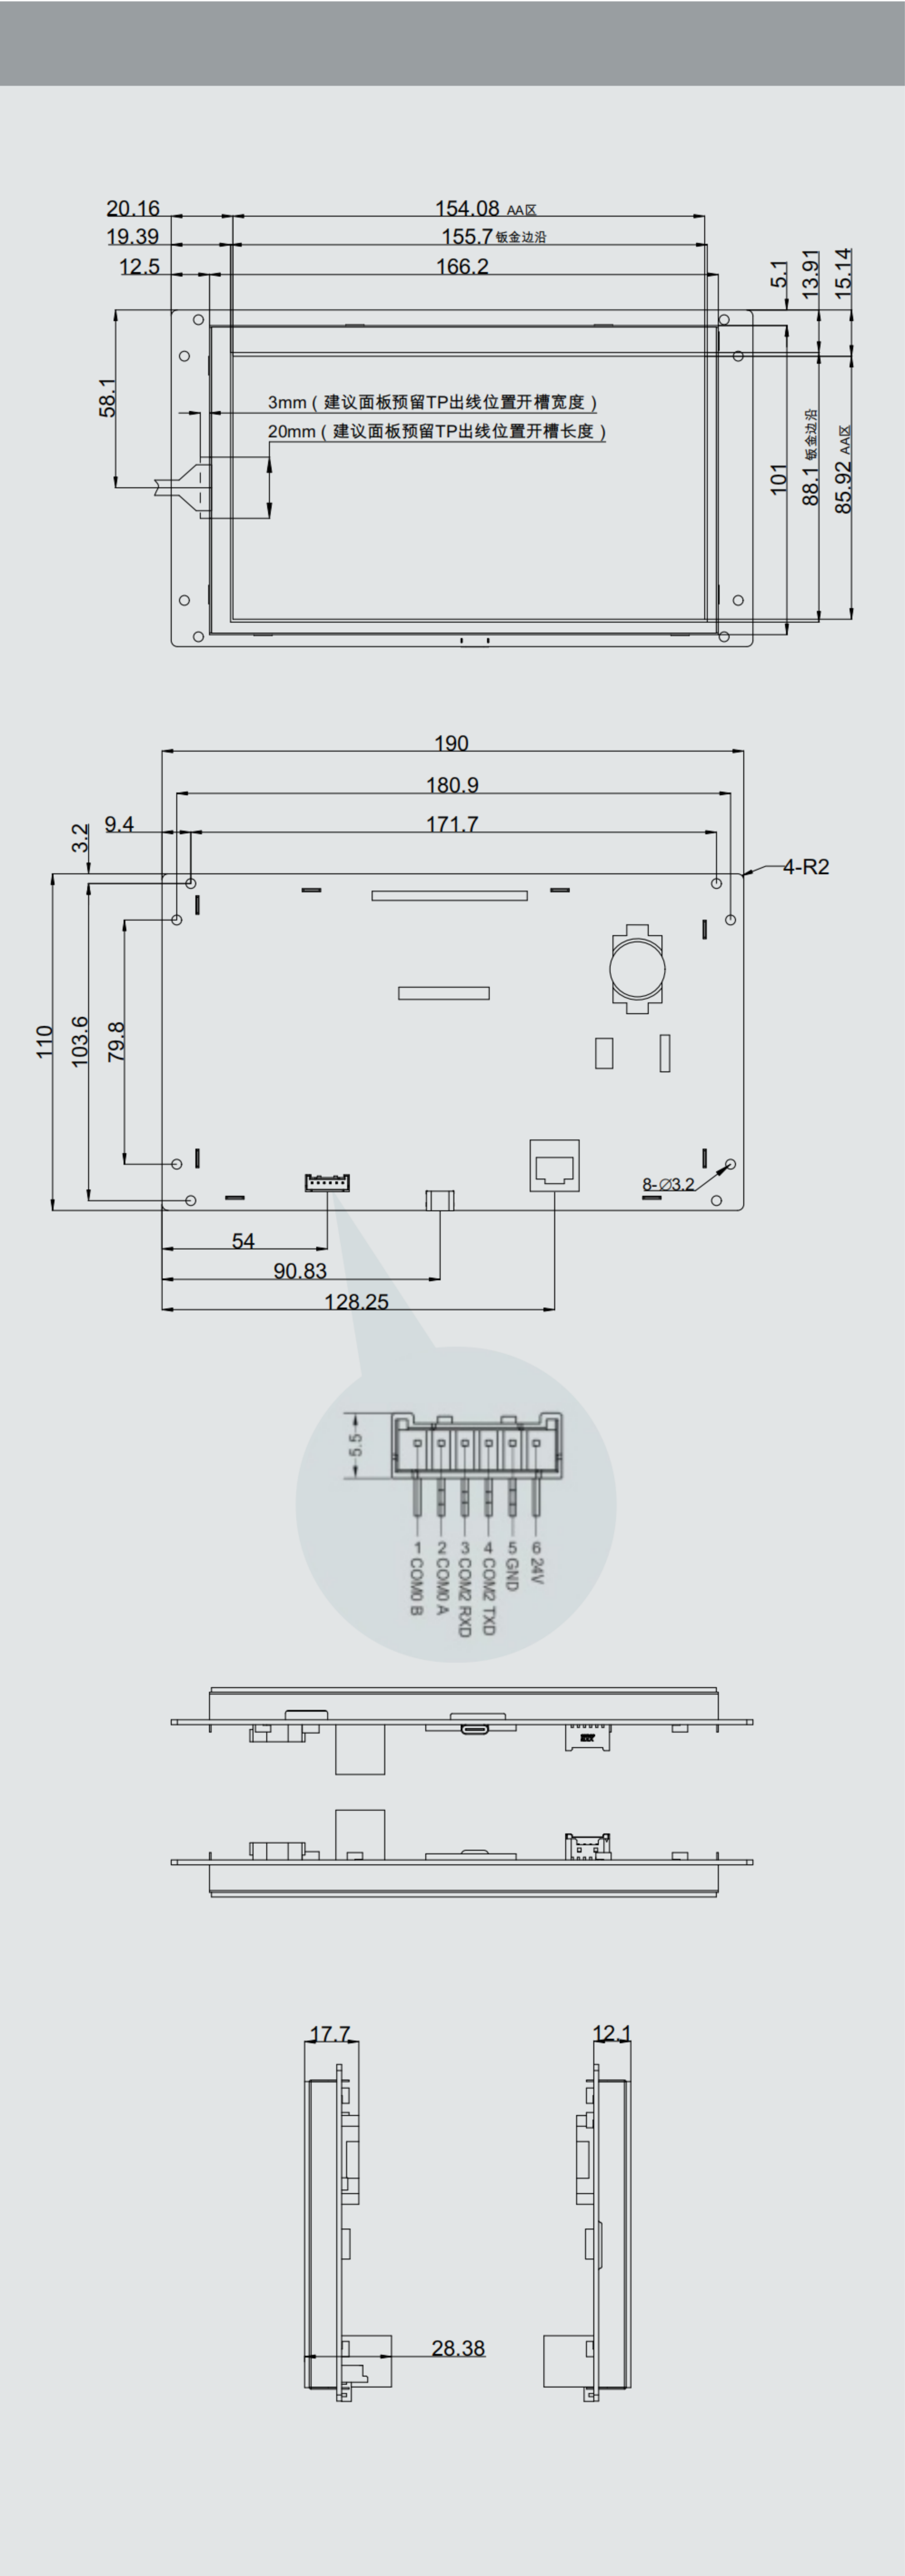

Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Shanghai Kinco Automation Co.,Ltd.

[上海]: 上海市浦东新区张江高科技园区秋月路26号3幢 (201210)
电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688
[深圳]: 深圳市南山区高新科技园北区朗山一路6号1栋 (518057)
电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

技术支持热线: **400 700 5281**
Email: sales@kinco.cn
www.kinco.cn

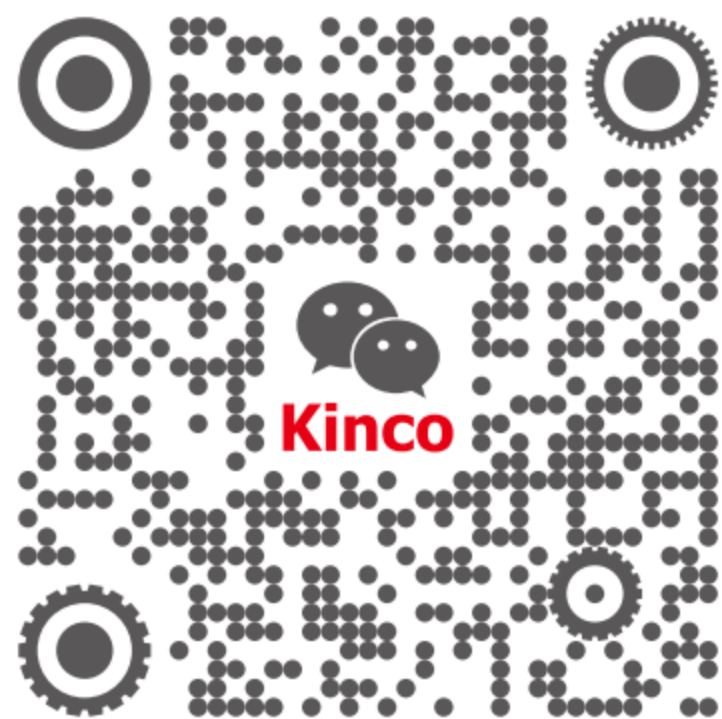

步科股份 688160