


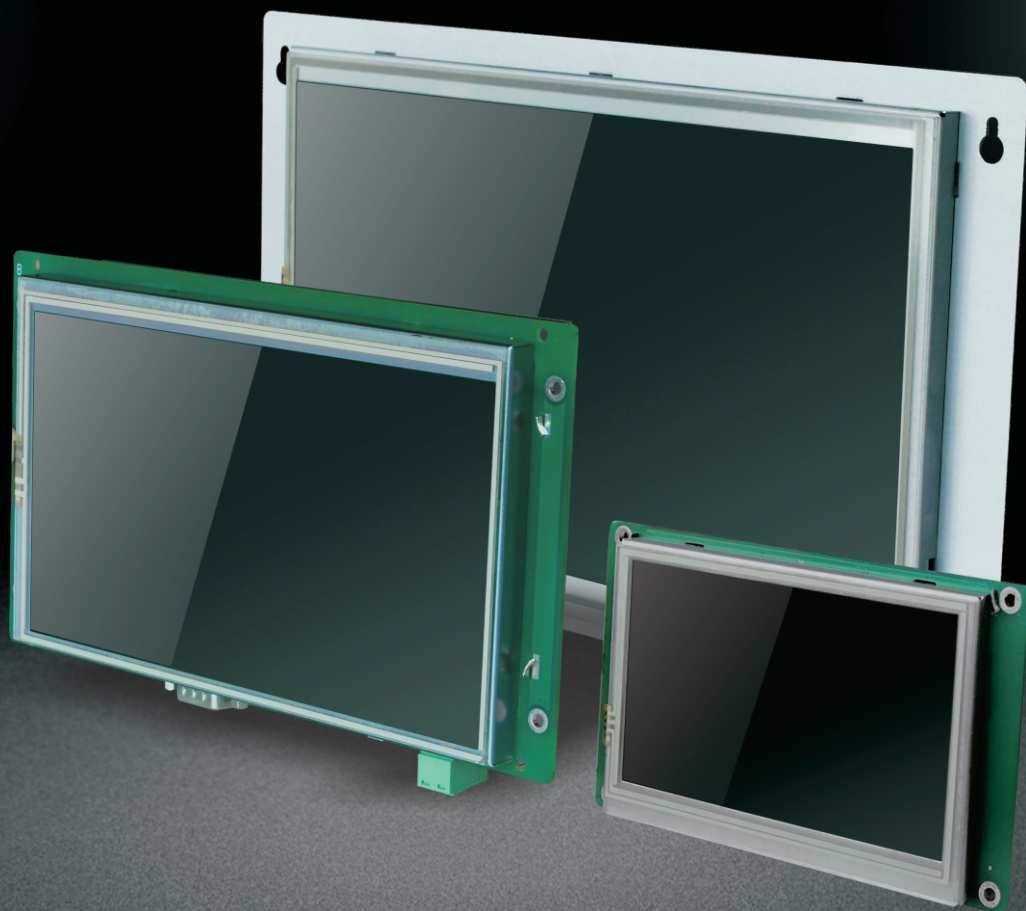

Kinco GR 系列


无前壳后安装人机界面

产品特点：

- GR系列共包含3个型号：GR043、GR070E、GR100E;
- GR系列的USB从口采用MicroUSB接口；
- GR系列采用后安装固定方式，可以完美贴合设备表面，与设备融为一体；
- 客户可按自己需求设计面膜，更彰显设备档次；

GREEN 系列搭配新一代免费软件：

Kinco DTools组态软件。支持简中、繁中、英、韩、德、俄、土耳其、阿拉伯等八种语言版本。组态设计内容支持计算机系统，所有已安装的字库支持远程云监控，VNC屏与屏、屏与电脑、手机等终端互操作、支持分期付款、PDF浏览、操作日志记录等便利化控件设计向导式引导界面，人性化设计，所见即所得，可快速上手。

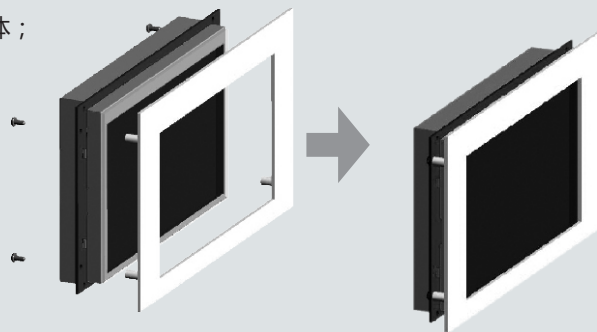



型号	GR043	GR070E	GR100E
性能规格			
显示尺寸	4.3" TFT	7" TFT	10.1" TFT
分辨率	480×272像素	800×480像素	1024×600像素
显示色彩	1677万真彩色		
亮度	450cd/m ²	250cd/m ²	400cd/m ²
背光类型	LED		
触控面板	4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)		
背光寿命	大于30000小时		
CPU	ARM RISC 32Bit 800MHz		
存储器	128MB NAND 闪存+128MB DDR3内存		
配方存储器&RTC	256KB+实时时钟		
可扩展存储器	1 USB Host		
打印端口	USB/ 串口		
以太网	无	10/100M 自适应	
程序下载	USB/串口	USB/串口/网口	
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422; COM2: RS232	COM0:RS232/RS485/RS422 ; COM2: RS232	
电气规格			
功耗	2W@24VDC	3.6W@24VDC	6W@24VDC
输入范围	DC10V ~ DC28V		
允许失电	<3ms		
绝缘电阻	超过50MΩ@500V DC		
耐压测试	500 VAC 1分钟		
结构规格			
PCB喷涂	无	无	无
外壳颜色	-	金属灰	
外壳材料	金属		
外形尺寸	128×75×27mm	190.4×110×30mm	275.6×163.6×32mm
安装开孔尺寸	107.2×68.9 mm	166×101 mm	238×148 mm
重 量	0.2Kg	0.3Kg	0.9Kg
环境规格			
工作温度	0~50℃		
工作湿度	10~90%RH (无冷凝)		
存储温度	-20~60℃		
存储湿度	10~90%RH (无冷凝)		
防震度	10~500 Hz ,30m/s ² ,三轴/1小时		
冷却方式	自然风冷		
产品认证			
面板防护等级	符合IP65认证 (4208-93)		
CE认证	通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)		

